




reddot design award
winner 2011

NiUU® Trennwandsystem

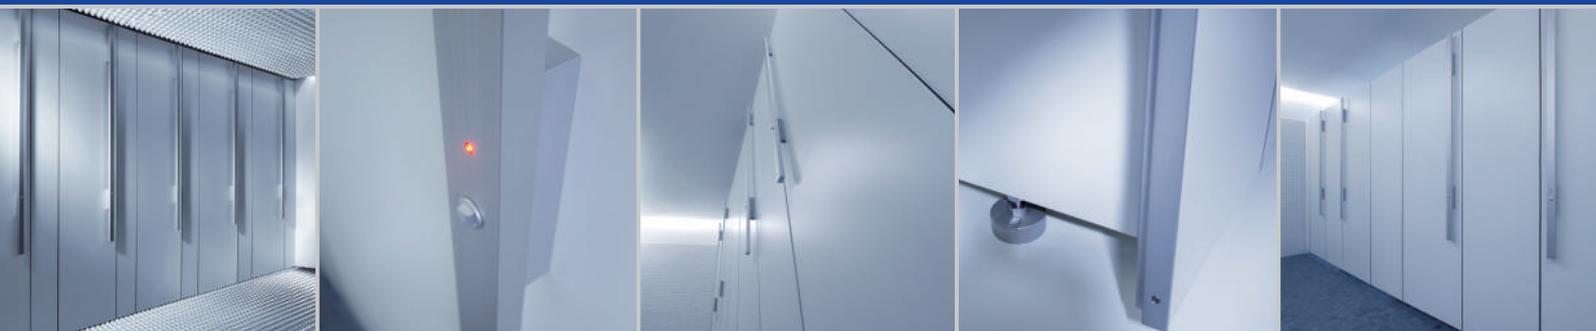

NiUU – das Trennwandsystem	Seite 3
NiUU – designed by Wolfram Wöhr	Seite 4
NiUU – mehrfach ausgezeichnet	Seite 5
NiUU – TÜV-geprüfte Sicherheit	Seite 6
NiUU K – 38 mm starke Holzwerkstoffelemente	Seite 8
NiUU F – 30 mm starke Holzwerkstoffelemente	Seite 9
NiUU – Raumlösungen	Seite 11
NiUU – Drücker- und Knopfvarianten	Seite 14
NiUU – Griffstange mit LED-Anzeige	Seite 15
NiUU – Band- und Fußkonstruktion	Seite 16
NiUU – Scham- und Sichtschutzwände	Seite 17
NiUU – dreidimensionale Raumplanung	Seite 18
NiUU – Planungshilfe	Seite 20
NiUU – Farbkonzept	Seite 22
NiUU – Sanitärzubehör	Seite 23
KEMMLIT – zehn gute Gründe	Seite 23

NiUU[®]

schlicht in der Form –
raffiniert im Detail –
innovativ in der Funktion





NiUU® | designed by Wolfram Wöhr

Klare Linien und die stringente Betonung der Vertikalen prägen das neue Trennwandsystem NiUU von KEMMLIT. Angelehnt an die zeitlose Formensprache der klassischen Moderne entwickelte das Team um den Architekten Wolfram Wöhr ein Produkt, das mit seiner schlichten Form und raffinierten Details überzeugt.

Die innovative Fußkonstruktion verleiht der Anlage eine schwebende Front, die durch die feinen aufstrebenden Linien zusätzliche Dynamik erfährt. Gefälzte Türblätter mit präzise gefertigten Aluminiumkanten verbergen die Anschlagsituation und sorgen für eine glatte und elegante Anmutung, die durch unsichtbare Türbänder noch verstärkt werden kann.

Eine umfangreiche Auswahl an Gestaltungselementen bietet die Möglichkeit, das Trennwandsystem weiter zu individualisieren und auf die Raumsituation perfekt anzupassen. Das Spektrum reicht hier von Farben und Oberflächen über Beschläge bis hin zu raumhohen Türen ohne Bodenfreiheit, echte Raum-in-Raum-Lösungen mit maximaler Privatsphäre.

Die erstklassige Verarbeitung der Systemwände sowohl aus 30 mm als auch 38 mm Holzwerkstoff rundet das Konzept ab und setzt neue Maßstäbe im öffentlichen Sanitärraum.



NiUU® | mehrfach ausgezeichnet

Das Trennwandsystem NiUU konnte sich im internationalen Spitzenvergleich durchsetzen und wurde bereits nach wenigen Monaten mit vier begehrten Designpreisen ausgezeichnet. Neben dem weltweit bekannten reddot design award und dem iF design award wurde NiUU auch mit dem Innovationspreis für Architektur und Bauwesen sowie dem Plus X award prämiert.

Die Jurys bestanden aus anerkannten, internationalen Designexperten, die aufgrund ihrer Herkunft die interkulturellen Besonderheiten von Design bewusst bewerten können. Die Produkte wurden von der Jury eingehend begutachtet, getestet und nach Kriterien wie Design, Innovationsgrad, Funktionalität, Selbsterklärungsqualität oder ökologische Verträglichkeit beurteilt.



2012 ■



reddot design award
winner 2011





NiUU® | geprüfte Sicherheit durch TÜV-Zertifizierung



Das Trennwandsystem NiUU wurde intensiven Material-, Funktions- und Sicherheitstests unterzogen. Verarbeitungsqualität und Nachhaltigkeit standen hierbei im Vordergrund. Ein großes Augenmerk wurde insbesondere auf die soliden Verbindungselemente gelegt. Das Prüfprogramm des TÜVs umfasste unter anderem eine Vielzahl an anspruchsvollen Belastungstests und das Verfahren zur Ermittlung der Schadstofffreiheit (PAK-Prüfung) aller relevanten Einzelteile. Die Zertifizierung erfolgte ohne Beanstandungen.

NiUU entspricht den hohen Anforderungen des deutschen Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes. Eine dauerhafte Funktion und eine lange Lebensdauer sind so gewährleistet.

NiUU – für geprüfte Sicherheit im öffentlichen sowie gewerblichen Sanitärraum!







NiUU K® | 38 mm starke Holzwerkstoffelemente

NiUU K – das innovative Raum-in-Raum-System – entwickelt von Architekten für Architekten. Die Designanlage mit glattflächiger Anmutung ist perfekt geeignet für Trockenräume im öffentlich gewerblichen Bereich. Innovation trifft Eleganz!

Prägend bei NiUU K ist die Front, bestehend aus 38 mm starken Türen und Wänden, die maßgeschneidert für den jeweiligen Sanitärraum gefertigt wird. Der hochwertige Holzwerkstoff ist melaminharzbeschichtet und mit einer Vielzahl an attraktiven Dekoren und Farben lieferbar.

Die Elemente sind mit einer 3 mm starken ABS-Kante umfasst und an den Anschlagseiten mit einem Aluminium-Kantenschutz gegen Gewalteinwirkung ausgestattet. Beschläge, Bänder und Verbindungselemente sind ebenso aus eloxiertem Aluminium und speziell für den Sanitärbereich entwickelt worden.

Besonderes Highlight des Systems ist die Griffstange mit integrierter LED-Besetztanzeige. Optional können die Türen mit einem verdeckten Band ausgestattet werden, um die Glattflächigkeit auch bei nach außen aufgehenden Türen zu gewährleisten.

Zur Erhöhung der Privatsphäre gibt es bei NiUU K alternativ die Möglichkeit, mit einem eigens entwickelten Designfuß die Bodenfreiheit bis auf 50 mm zu reduzieren oder sogar die Kabinen raumhoch zu schließen. Türen sowie Wände können bis zu einer Höhe von 2650 mm gefertigt werden.

NiUU K – schlicht in der Form und raffiniert im Detail!



NiUU F® | 30 mm starke Holzwerkstoffelemente

NiUU F – die filigrane Trockenraumlösung – besteht aus 30 mm starken Trennwänden und Türen aus melaminharzbeschichtetem Holzwerkstoff. Die Kanten sind mit einer 3 mm starken ABS-Kante geschützt sowie auf den Anschlagseiten mit massiven Aluminiumprofilen verstärkt. Design und Funktion in Perfektion!

Egal ob Sanierung oder Neubau – neben Reihenanlagen sind raumsparende Querkabinen, Eckkabinen, geräumige Behindertenkabinen, Scham- und Sichtschutzwände oder Vorraumabtrennungen bei NiUU F individuell planbar.

Wahlweise kann das Trennwandsystem mit Drücker oder Knopf in Kombination mit Schauscheibe und Notentriegelung ausgestattet werden.

Die eigens entwickelten KEMMLIT-Bänder mit verlängerter Bandrolle garantieren jahrelange störungsfreie Funktion. Sie sind sechsfach verschraubt und nicht aushängbar. Der innenliegende Edelstahlstift des Drei-Rollen-Kantenbands kann zusätzlich mit einer Feder versehen werden, um ein Selbstschließen oder -öffnen zu ermöglichen. Integrierte Türpuffer sorgen für geräuscharmes Schließen.

Die Fußkonstruktion von KEMMLIT erlaubt eine maßgenaue Justierung. Die Bodenfreiheit von 150 mm kann stufenlos von 215 bis 80 mm an das vorhandene Bodengefälle angepasst werden. Bei Bedarf kann die Bodenfreiheit durch den Einsatz des neu entwickelten Designfußes auf 50 mm gesenkt werden.






Hochflexibel, funktional und perfekt im Design – die unterschiedlichen Raumlösungen von NiUU bieten Architekten, Planern und Bauherren Gestaltungsspielraum in höchstem Maße.

- Standard
- standoptimiert
- schwebend
- ohne Bodenfreiheit
- raumhoch geschlossen


NiUU® | Standard

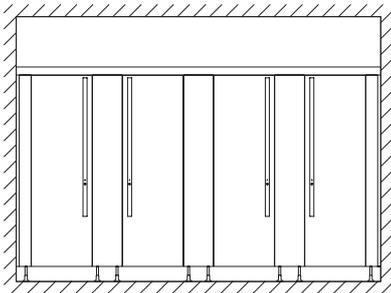

Das Trennwandsystem mit seinen beiden Versionen NiUU K und NiUU F wird in der Standardausführung mit Stabilisator und Füßen in der Vorderfront realisiert. Die Trennwandhöhe liegt bei 2135 mm. Die Bodenfreiheit beträgt in der Regel 150 mm mit einem Verstellbereich von 80 – 215 mm. Die Füße bestehen aus Aluminium oder Edelstahl und sind mit den Vorderfrontelementen durch ein M12-Gewinde massiv verschraubt. Durch den Einsatz des Designfußes kann die Bodenfreiheit auf 50 mm gesenkt werden. Dies sorgt für erhöhte Privatsphäre bei optimalen Reinigungsbedingungen. Die perfekte Anlage für hochfrequentierte Sanitärräume.



NiUU® | standoptimiert

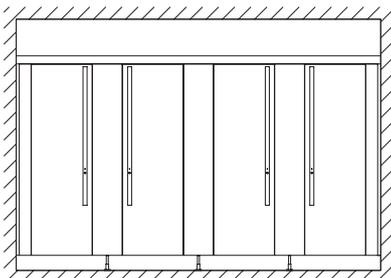


Standoptimiert – dies ist die innovative Lösung mit integrierten Füßen in den Zwischenwänden. Unsichtbar für den Betrachter, optisch perfekt und reinigungsfreundlich. Der Stabilisator bleibt als gestaltendes Element in der Front erhalten. Darüber hinaus sorgt er für erhöhte Stabilität in besonders beanspruchten Bereichen.







NiUU® | schwebend

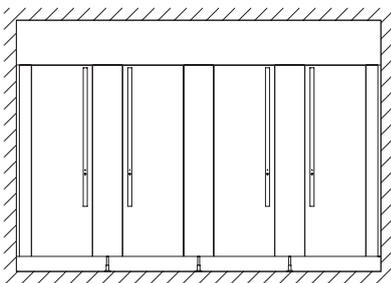


Als besonders filigrane Ausführung kann der Stabilisator auf Kundenwunsch zurückgesetzt werden. Die Füße sind ebenfalls verdeckt in die Zwischenwand integriert. So scheint die Trennwand optisch zu schweben. Diese Lösung erfüllt höchste visuelle Ansprüche.

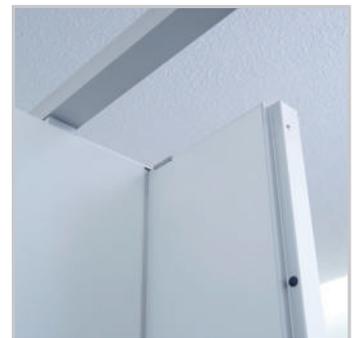

NiUU® | ohne Bodenfreiheit

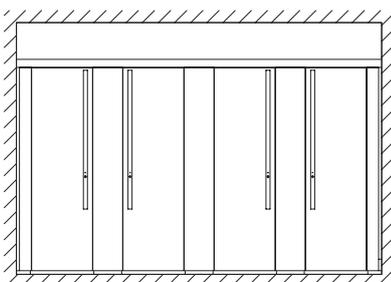


Durch einen speziell für Sanitärräume entwickelten Bodenanschluss mit filigraner Schattenfuge können auch Bodengefälle ausgeglichen werden. Das Aluminiumprofil wird massiv am Untergrund verschraubt. Die Frontelemente können so in Verbindung mit dem Stabilisator formschön und schlüssig befestigt werden. Die Trennwandhöhe liegt bei 2135 mm bis Oberkante Stabilisator.

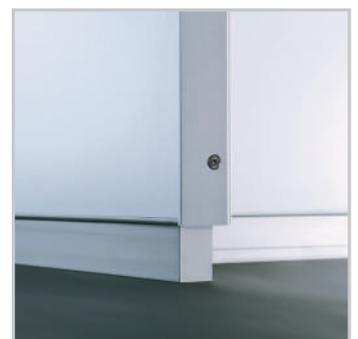




NiUU® | raumhoch geschlossen

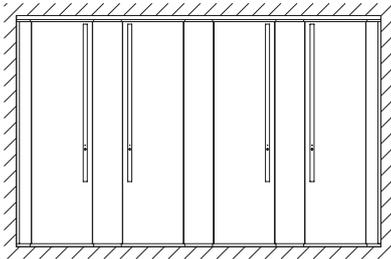






NiUU K raumhoch geschlossen – das Raum-in-Raum-System für mehr Privat- und Wohlfühlatmosphäre. Türen, Vorderfront sowie die trennenden Zwischenwände bestehen aus durchgehenden Elementen bis zu einer Höhe von maximal 2650 mm. Die Türen haben eine Bodenfreiheit von 30 mm zur Belüftung der Kabinen. Somit ist die raumhoch geschlossene Variante eine sehr elegante glattflächige Raumlösung mit perfektem Fugenbild!

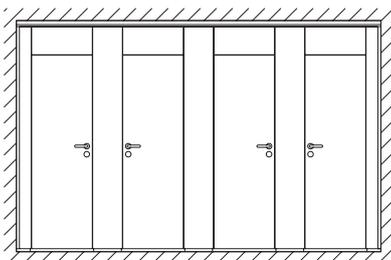

NiUU F raumhoch geschlossen – Vorderfront sowie trennende Zwischenwände sind von der Decke bis zum Boden geschlossen und bestehen aus durchgehenden Elementen bis zu einer Höhe von maximal 2650 mm. Die Türen können bis zu einer Höhe von 2300 mm reichen und haben eine Bodenfreiheit von 30 mm. Glattflächig eingefügte Oberteile über den Türen sorgen für den geschlossenen Charakter. Dies bietet dem Nutzer eine optimale Privatsphäre.



NiUU® | Drücker- und Knopfvarianten





Die klassische Lösung:
L-Drücker, wahlweise aus Aluminium oder Edelstahl, mit Schauscheibe und Notentriegelung aus einem Metallvierkant. Der exzellent verarbeitete Objektprücker für den exquisiten Verwaltungsbereich.

Die Sicherheitsvariante:
Sicherheitsdrücker in U-Form aus farbigem Nylon, eloxiertem Aluminium oder Edelstahl matt satiniert mit Schauscheibe und Notentriegelung. Hervorragend geeignet für den hoch frequentierten öffentlichen Bereich.

Ergonomisch geformt:
Knopfgarnitur aus Nylon in drei Farben, eloxiertem Aluminium oder Edelstahl matt satiniert für selbstschließende bzw. selbstöffnende Türen mit Schauscheibe und Notentriegelung.

NiUU® | Griffstange mit LED-Anzeige

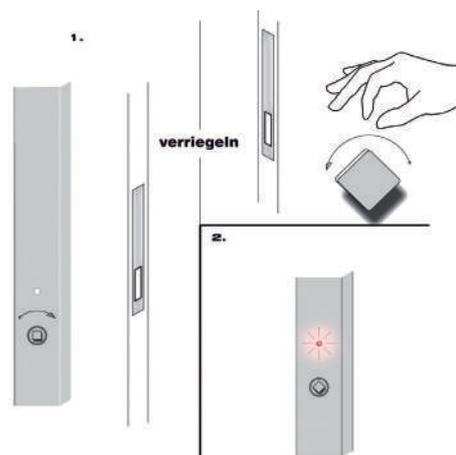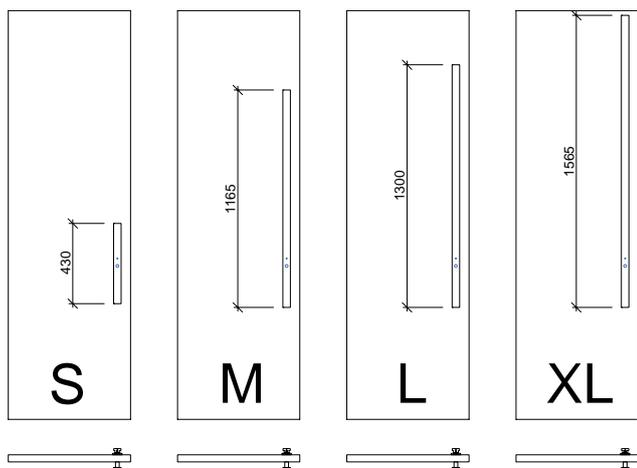

Neben der klassischen Knopf- und Drücker-Türschließung mit Rot/Weiß-Anzeige bietet KEMMLIT als Alternative exklusiv bei **NiUU K** eine Griffstange mit integrierter WC-Verriegelung und LED-Anzeige.

Die innovative Griffstange besteht aus eloxiertem Aluminium in vier Längen. **Small** hat eine Gesamtlänge von 430 mm, **Middle** ist 1165 mm lang, **Large** ist 1300 mm lang und **XLarge** ist 1565 mm lang.

Die Verriegelung verfügt, wie jede herkömmliche WC-Verriegelung auch, über eine Notöffnung von außen, bestehend aus einem Metallvierkant.

Die elektronische LED-Anzeige ist bündig und formschön in die Griffstange eingefügt und ersetzt die Rot/Weiß-Anzeige gemäß konventioneller Bauart in vollem Umfang.

Die Betätigung ist an die Verriegelung auf der Türinnenseite gekoppelt und wird durch die rote LED von außen sichtbar signalisiert. Im offenen Zustand bleibt die LED-Anzeige unbeleuchtet.

Die Stromversorgung wird mittels einer Flachbatterie, die in der Türoberseite integriert ist, sichergestellt. Bei normaler Nutzung ist die Lebensdauer der Batterie deutlich länger als ein Jahr. Der Austausch kann selbst vorgenommen werden.



NIUU® | Band- und Fußkonstruktion



Das Drei-Rollen-Kantenband von KEMMLIT ist langlebig, wartungsfrei, nicht aushängbar und sechsfach verschraubt. Wahlweise auch mit Fingerklemmschutz erhältlich.



Je nach Raumsituation können die Drehtüren durch ein integriertes Federsystem im Drei-Rollen-Kantenband auch wahlweise selbstschließen oder selbstöffnen.



Als Alternative zum bewährten Drei-Rollen-Kantenband kann NiUU K auch mit einem verdeckt liegenden Spezialband ausgeführt werden. Das Türband ist in Tür und Front integriert und sorgt beidseitig für eine glattflächige Optik.



Der KEMMLIT-Standardfuß hat einen Verstellbereich von 80 bis 215 mm und sorgt durch seine Standfestigkeit dauerhaft für perfekte Funktionssicherheit.



Der Standardfuß im Detail: Edelstahl-Kern mit M12 Gewinde zur stufenlosen Höhenverstellung und trittfester Metall-Abdeckrosette.



Der Designfuß aus Aluminium mit Edelstahlkern für besonders geringe Bodenfreiheit zwischen 50 mm und 80 mm für mehr Privatsphäre!



NiUU® | Scham- und Sichtschutzwände


NiUU Scham- und Sichtschutzwände, in Design, Material, und Farbe passend zum Trennwandsystem, machen das Portfolio komplett und ermöglichen konsequente Lösungen in allen Bereichen.

NiUU Schamwände werden aus 30 mm starkem Holzwerkstoff und 3 mm ABS-Umleimern hergestellt. Die Wandbefestigung erfolgt über zwei massive Schamwandhalter aus eloxiertem Aluminium. Einlagen im Mauerwerk sollten zur Stabilisierung bauseits vorgeplant werden. Neben der Normschamwand im Format 825 x 435 mm kann auch eine verlängerte Schamwand mit Fuß in den Maßen 1475 x 435 mm gewählt werden.

Alternativ können die Schamwände auch aus satiniertem 10 mm starkem Einscheibensicherheitsglas mit form-schönen Wandhaltern in Edelstahloptik geliefert werden (SATIN).

NiUU Sichtschutzwände werden ebenfalls aus 30 mm Holzwerkstoff mit 3 mm ABS-Kanten gefertigt. Sie können kundenindividuell an die jeweilige Raumsituation angepasst werden. Neben der massiven Wandbefestigung aus Aluminiumprofilen sind Sichtschutzwände mit einer stabilisierenden Fußkonstruktion versehen.



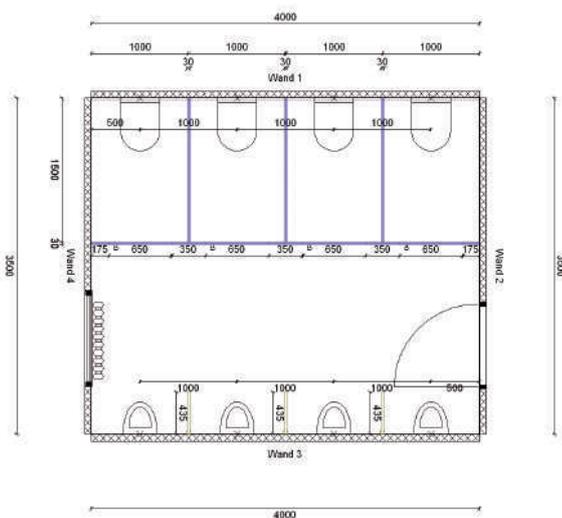

Als ideale Ergänzung zur persönlichen Beratung vor Ort bietet KEMMLIT eine schnelle, maßstabsgetreue, zwei- und dreidimensionale Sanitärplanung von Räumen und Produkten an, die spezifische Produktdetails zeigt und so die nötige Planungssicherheit gewährleistet.

Gemeinsam mit dem Fachberater von KEMMLIT lassen sich Sanitärräume ganz nach den Wünschen und Anforderungen der Kunden gestalten. So können KEMMLIT-Produkte wie Sanitärtrennwände, Schranksysteme, Waschplätze, Wickeltische, Fönplätze, Sitzbänke, Türen und Zargen abgebildet werden. Die Raumsituation kann virtuell in den gewünschten Ausführungen, Maßen und Farben angepasst werden.

Ob in Schulen, öffentlichen Einrichtungen oder Industriegebäuden – durch das Zusammenspiel von Detailtreue und Integration des Licht- und Farbkonzeptes wird die Vision des Kunden erlebbar gemacht. Dank der professionellen und individuellen Planung gewinnt der Kunde so bereits im Vorfeld einen erstaunlich realitätsnahen Raumeindruck.

KEMMLIT begleitet, unabhängig von der Projektgröße, mit umfassender Planungs- und Abwicklungskompetenz – von der Entwicklung über die individuelle Fertigung und maßgerechte Montage bis hin zur persönlichen Betreuung vor und nach der Objektrealisierung.



copyright by KEMMLIT - Bauelemente GmbH



	NiUU K		NiUU F	
Grundrisse:	Trennwandsystem für Sanitärräume mit glattflächiger Anmutung aus 38 mm starken Holzwerkstoffelementen.		Trennwandsystem für Sanitärräume mit glattflächiger Anmutung aus 30 mm starken Holzwerkstoffelementen.	
Prüfzeichen:	Reihenanlagen und Querkabinen für alle möglichen Raumsituationen, Sonderlösungen auf Anfrage.		Reihenanlagen und Querkabinen für alle möglichen Raumsituationen, Sonderlösungen auf Anfrage.	
	TÜV geprüft und GS zertifiziert		TÜV geprüft und GS zertifiziert	
	Standard:	Optional:	Standard:	Optional:
Raumlösungen:	Füße und Stabilisator in der Front	Standoptimierte Anlage (nur bei Reihenanlagen), Mauerbefestigung mit Winkel	Füße und Stabilisator in der Front	Standoptimierte Anlage (nur bei Reihenanlagen), Mauerbefestigung mit Winkel
	–	Schwebend (standoptimiert und Stabilisator zurückgesetzt)	–	Schwebend (standoptimiert und Stabilisator zurückgesetzt)
	–	Ohne Bodenfreiheit	–	Ohne Bodenfreiheit
	–	Ohne Bodenfreiheit und raumhoch geschlossen, bis max. 2707 mm	–	Ohne Bodenfreiheit und raumhoch geschlossen, bis max. 2707 mm
	–	Vorraumabtrennungen wie Kabine, optional mit Profilzylinder; Sichtschutzwände	–	Vorraumabtrennungen wie Kabine, optional mit Profilzylinder; Sichtschutzwände
Querkabinen:	Füße und Stabilisator in der Front, zurückgesetzter Stabilisator nicht möglich	–	Füße und Stabilisator in der Front, zurückgesetzter Stabilisator nicht möglich	–
Anlagenhöhe:	2135 mm	Sonderhöhen auf Anfrage, max. bis 2707 mm, min. bis 2000 mm bei zurückgesetztem Stabilisator	2135 mm	Sonderhöhen auf Anfrage, max. bis 2707 mm, min. bis 2000 mm bei zurückgesetztem Stabilisator
Vorderwandteile:	flexibel planbar, Frontelement mind. 140 mm breit, Stöße mit Schattenfuge	–	flexibel planbar, Frontelement mind. 140 mm breit, Stöße mit H-Profil	–
Kabinentiefe:	1500 mm	ab 1601 mm wird die Zwischenwand geteilt mit Schattenfuge, zusätzlichem Fuß und Stabilisator	1500 mm	ab 1601 mm wird die Zwischenwand geteilt mit H-Profil, zusätzlichem Fuß und Stabilisator
Tür- / Wandmaterial:	Holzwerkstoffplatte melaminharzbeschichtet Materialstärke 38 mm (Zwischenwände 30 mm)	–	Holzwerkstoffplatte melaminharzbeschichtet Materialstärke 30 mm	–
Kantenschutz:	3 mm ABS-Kanten in weiß oder manhattan	–	3 mm ABS-Kanten in weiß oder manhattan	–
Türanschlag:	gefälzt einschlagend, mit massiver Aluminiumkante, Türwechsel innerhalb einer Front (innen/außen) möglich	–	gefälzt einschlagend, mit massiver Aluminiumkante, Türwechsel innerhalb einer Front (innen/außen) möglich	–
Türenhöhe:	Anlagenhöhe 2135 mm (Türblatt 1902 mm)	bis max. 2650 mm Anlagenhöhe (Türblatt abhängig von Raumlösung)	Anlagenhöhe 2135 mm (Türblatt 1902 mm)	bis max. 2300 mm, bei raumhohen Anlagen mit Türoberteil (Türblatt abhängig von Raumlösung)
Türbreiten:	570 mm (Nennmaß) 650 mm (Nennmaß) 750 mm (Nennmaß) 980 mm (Nennmaß)	Sonderbreiten auf Anfrage möglich	570 mm (Nennmaß) 650 mm (Nennmaß) 750 mm (Nennmaß) 980 mm (Nennmaß)	Sonderbreiten auf Anfrage möglich

	NiUU K		NiUU F	
	Standard:	Optional:	Standard:	Optional:
Stabilisator:	bei Reihenanlagen Aluminiumprofil 45 x 80 mm über der Front –	bei Reihenanlagen Aluminiumprofil 40 x 30 mm zurückliegend/schwebend bei Querkabinen Aluminiumprofil 45 x 80 mm über der Front	bei Reihenanlagen Aluminiumprofil 45 x 80 mm über der Front –	bei Reihenanlagen Aluminiumprofil 40 x 30 mm zurückliegend/schwebend bei Querkabinen Aluminiumprofil 45 x 80 mm über der Front
Deckenanschluss:	–	max. 2650 mm hoch, Deckenanschluss mit Aluminiumprofil (bei abgehängten Decken nur mit stabilen Einlagen)	–	max. 2707 mm hoch, Deckenanschluss mit Aluminiumprofil (bei abgehängten Decken nur mit stabilen Einlagen)
Bodenanschluss / Füße:	Aluminiumfuß naturfarbig eloxiert mit 150 mm Bodenfreiheit – – – –	Aluminiumfuß naturfarbig eloxiert mit 80 – 215 mm Bodenfreiheit Edelstahlfuß mit 80 – 215 mm Bodenfreiheit Aluminium-Designfuß für niedrige Bodenfreiheit 50 – 80 mm ohne Bodenfreiheit, mit Schattenfuge und Belüftung unter der Tür von 30 mm Klebefüße (ab 80 mm Bodenfreiheit), nicht bei standoptimiert!	Aluminiumfuß naturfarbig eloxiert mit 150 mm Bodenfreiheit – – – –	Aluminiumfuß naturfarbig eloxiert mit 80 – 215 mm Bodenfreiheit Edelstahlfuß mit 80 – 215 mm Bodenfreiheit Aluminium-Designfuß für niedrige Bodenfreiheit 50 – 80 mm ohne Bodenfreiheit, mit Schattenfuge und Belüftung unter der Tür von 30 mm Klebefüße (ab 80 mm Bodenfreiheit), nicht bei standoptimiert!
Maueranschluss:	umfassendes U-Profil Aluminium eloxiert	Schattenfuge mit Aluminium-Profil eloxiert	umfassendes U-Profil Aluminium eloxiert	Schattenfuge mit Aluminium-Profil eloxiert
Schräger Wandanschluss:	–	schräger Wandanschluss mit umfassender U-Schiene	–	schräger Wandanschluss mit umfassender U-Schiene
Wandabknickung:–	umfassendes Profil	–	max. 1 Abknickung	umfassendes Profil
Bänder:	Drei-Rollen-Kantenband aus Aluminium – –	Drei-Rollen-Federband aus Aluminium Drei-Rollenband aus Edelstahl verdeckt liegendes Spezialband, flächenbündig integriert in Wand und Tür	Drei-Rollen-Kantenband aus Aluminium – –	Drei-Rollen-Federband aus Aluminium Drei-Rollenband aus Edelstahl –
Fingerklemmschutz:	–	–	–	Aluminium-Sicherheitsrohr auf der Bandseite
Drücker:	Zwei-Riegelschloss mit Drücker aus Aluminium in L-Form	Nylondrücker in U-Form, Aluminiumdrücker in U-Form, Edelstahldrücker in L-Form, Edelstahldrücker in U-Form, Sonderbeschläge auf Anfrage	Zwei-Riegelschloss mit Drücker aus Aluminium in L-Form	Nylondrücker in U-Form, Aluminiumdrücker in U-Form, Edelstahldrücker in U-Form, Edelstahldrücker in L-Form, Sonderbeschläge auf Anfrage
Knöpfe:	– – –	Ein-Riegelschloss mit Zugknopf aus Nylon Ein-Riegelschloss mit Zugknopf aus Aluminium Ein-Riegelschloss mit Zugknopf aus Edelstahl	– – –	Ein-Riegelschloss mit Zugknopf aus Nylon Ein-Riegelschloss mit Zugknopf aus Aluminium Ein-Riegelschloss mit Zugknopf aus Edelstahl
Griffstangen:	–	Griffstange aus Aluminium in vier Längen S, M, L, XL mit LED-Verriegelung und integrierter 4,5 V Flachbatterie, optional auch ohne LED-Verriegelung	–	–
Schamwände:	Normschamwände aus 30 mm starkem Holzwerkstoff mit 3 mm ABS-Kante (Maße 825 x 435 mm) –	Schamwand mit Fuß aus 30 mm starkem Holzwerkstoff mit 3 mm ABS-Kante (Maße 1475 x 435 mm) Satinato-Schamwände (ESG-Glas satiniert) 10 mm stark (Maße 825 x 435 mm)	Normschamwände aus 30 mm starkem Holzwerkstoff mit 3 mm ABS-Kante (Maße 825 x 435 mm) –	Schamwand mit Fuß aus 30 mm starkem Holzwerkstoff mit 3 mm ABS-Kante (Maße 1475 x 435 mm) Satinato-Schamwände (ESG-Glas satiniert) 10 mm stark (Maße 825 x 435 mm)

Die verfügbaren Farben und Oberflächen sind perfekt auf die Trennwandsysteme und sonstigen Sanitärprodukte von KEMMLIT abgestimmt, die Farbkombinationen nahezu grenzenlos. Die attraktiven Holzdekore sind exklusiv bei NiUU erhältlich und schaffen ein besonderes Wohlfühl-Ambiente. Sonderfarben sind selbstverständlich auf Anfrage jederzeit möglich.

Wände und Türen:



Kristallweiß 9108



Granitweiß 9108P



Hellgrau 7208



Quarzgrau 7708



Graphit 7808



Saharagelb 1608



Maisgelb 1708



Zitrusorange 2515



Tornadorot 3508



Granatrot 3708



Pazifikblau 5715



Lagunblau 5408



Silber 7408



Limonengrün 6715



Maigrün 6815



Akazie 0511




Kirsche 0611




Pflaume 0711

Profile, Bänder, Garnituren, Füße und Zubehör:



Naturfarbig
eloxiert 08



Edelstahl*
V2A 12



Weiß**
02



Manhattan**
05



Anthrazit**
03

* Bänder, Füße, Garnituren und Zubehör ** nur Garnituren und Zubehör

Die abgebildeten Farben gelten für das Trennwandsystem NiUU von KEMMLIT und können aus drucktechnischen Gründen von den Originalfarben geringfügig abweichen. Weitere Informationen hierzu unter www.kemmlit.de.



Trennwand und Zubehör sind ein System. Achten Sie schon bei der Planung darauf! KEMMLIT bietet mit seinem exklusiven Zubehörprogramm in Material, Form, Farbe nahezu unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten.

Auch Sonderlösungen realisieren wir für Sie. Sprechen Sie mit Ihrem persönlichen Fachberater, um die gestalterischen und technischen Möglichkeiten auszuschöpfen. Er berät Sie gerne zu allen Einzelheiten.

Details zu unserem Zubehörprogramm können Sie auch unserem Zubehörprospekt entnehmen.

KEMMLIT® | zehn gute Gründe

1. 125 Jahre Erfahrung und Marktführerschaft
2. Umfangreiches Produktprogramm
3. Produktinnovationen mit Top-Design
4. Höchste Material- und Verarbeitungsqualität
5. Abgestimmte Raumlösungen
6. Persönliche Beratung durch Fachberater
7. Schnelle Angebotsbearbeitung
8. Termintreue und schnelle Lieferung
9. Professionelle Montage vor Ort
10. Alles aus einer Hand

Weitere Informationen: www.kemmlit.de



2012



Individuelle Objektausstattungen von KEMMLIT®

Zum Beispiel:

Umkleidekabinen
WC-Trennwände
Schranksysteme
Duschtrennwände
Waschplätze
Fönplätze
Sitzbänke
Babywickeltische
Sanitärzubehör

KEMMLIT- Bauelemente GmbH

Maltschachstraße 37
D-72144 Dusslingen

Tel.: +49 (0) 70 72/1 31-0
Fax: +49 (0) 70 72/1 31-150

www.kemmlit.de
info@kemmlit.de



**SANITÄREINRICHTUNGEN
FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE**