




cronus® | Trennwandsystem



cronus kompromisslos – Das Trennwandsystem	Seite 3
cronus vielseitig – Die Einsatzmöglichkeiten	Seite 4
cronus optisch – Mehr als Design	Seite 5
cronus privat – Raumhoch geschlossen	Seite 6
cronus intelligent – Standoptimiert und fronthängend	Seite 7
cronus wasserresistent – Die Nassraumlösung	Seite 8
cronus premium – Die Glaslösung	Seite 9
cronus quergedacht – Querkabinen und Sonderlösungen	Seite 10
cronus leuchtstark – Das Lichtelement	Seite 10
cronus wegweisend – Zubehör und Gravuren	Seite 11
cronus erweitert – Die ergänzenden Produkte	Seite 11
cronus profiliert – Qualität steckt im Detail	Seite 12
cronus konkret – Die Planungshilfe	Seite 13
cronus lebendig – Das Farbkonzept	Seite 14
KEMMLIT – zehn gute Gründe	Seite 15

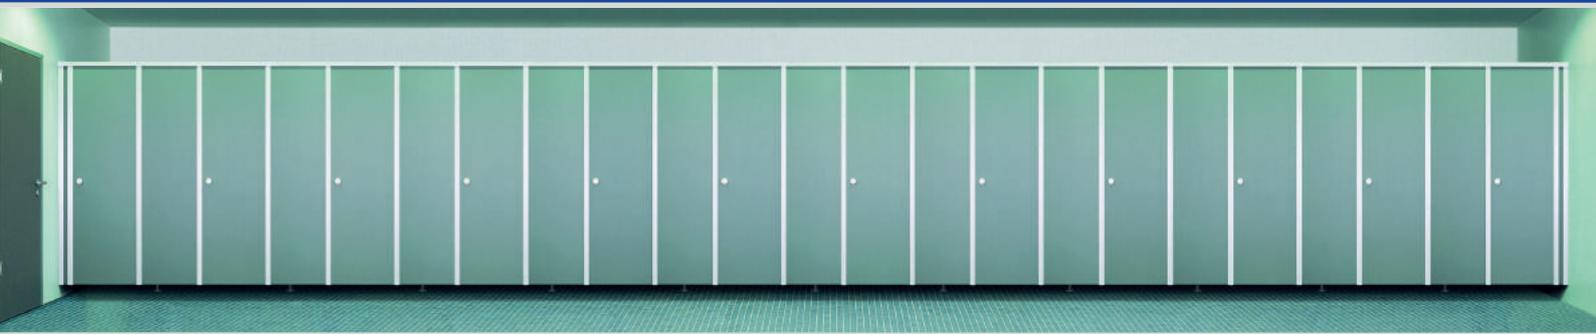

cronus® | **kompromisslos**

Das Trennwandsystem

Das Trennwandsystem cronus ist prädestiniert für den Objektbereich. Es ist wandlungsfähig und flexibel ohne die eigene markante Linie zu verlassen. cronus bietet ästhetisch anspruchsvolle Lösungen in höchster Qualität. Jedes Detail ist auf maximale Varianz, formvollendete, zeitlose Gestaltung und Langlebigkeit ausgelegt. cronus vereint Design, Qualität und Flexibilität – ohne Kompromisse!





cronus® vielseitig

Die Einsatzmöglichkeiten



Gerade im öffentlich-gewerblichen Sanitärraum sind die baulichen Voraussetzungen und Nutzungsanforderungen höchst unterschiedlich. Hierzu sind flexible Produktlösungen für absolute Gestaltungsfreiheit notwendig.

Jahrzehntelange Objekterfahrung im Hause KEMMLIT ist in die Produktentwicklung von cronus eingeflossen. So konnten spezielle Ideen und Lösungen für jede Kundengruppe verwirklicht werden – optimiert durch ergänzende KEMMLIT-Produkte und Ausstattungskomponenten in Farbe, Form und Materialien zu einer perfekten Kombination.

Bei Planung und Gestaltung bietet cronus größtmöglichen Spielraum. Wie ein Maßanzug entfaltet sich cronus im Objekt – Höhe, Breite, Länge kundenindividuell und raumoptimiert – durch KEMMLIT-Monteur passgenau montiert.

Die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von cronus:

- Industrie- und Gewerbeobjekte
- Verwaltung und Behörden
- Öffentliche Einrichtungen
- Bäderanlagen
- Sauna- und Wellnesslandschaften
- Fitness-, Sportanlagen und Stadien
- Camping- und Freizeitparks
- Hotellerie und Gastronomie
- Schulen und Universitäten
- Krankenhäuser und Kliniken
- Kur- und Reha-Einrichtungen



cronus® | optisch

Mehr als Design

Architekten und Planer haben bei ihrer Arbeit immer das Gesamtbild vor Augen – eine einheitliche und konsequente Linie für ein harmonisches Raumkonzept. cronus öffnet Architekten, Planern aber auch Handwerkern und vor allem Bauherren neue Perspektiven.

Die glattflächige Trennwand mit den geradlinigen Profilen und der perfekten Detailausbildung ist auffällig unauffällig und doch unverwechselbar!





cronus® | privat

Raumhoch geschlossen

Türen und Wände sind von der Decke bis zum Boden geschlossen für eine optimale Privatsphäre. Ob Oberteile aus HPL oder Oberlichter aus Echtglas oder Acrylglas – maßgenau gefertigt und montiert!

Die wartungsfreien Türbänder sind mit Federn ausgestattet und sorgen so für eigenständiges Schließen der Türen. Integrierte Dämpfungsgummis in den Anschlagprofilen lassen dies sanft und geräuscharm geschehen.





cronus® | intelligent

Standoptimiert

Intelligenz statt Masse – entscheidend für die Standfestigkeit und Langlebigkeit eines Trennwandsystems ist nicht immer eine Vielzahl an Füßen, sondern deren optimale Platzierung in Verbindung mit den massiven Befestigungen.

Standoptimiert – das ist die innovative cronus-Lösung mit integrierten Füßen in den Zwischenwänden. Unsichtbar für den Betrachter, optisch perfekt und reinigungsfreundlich.

Wem das nicht reicht, dem bietet das freihängende cronus-System in Kombination mit der KEMMLIT-Trägerkonstruktion in verschiedenen Ausführungen die Möglichkeit, ein Trennwandsystem ohne Füße zu realisieren. Bohrungen im Fußboden entfallen.

Standoptimiert oder freihängend – beide Lösungen sind technisch ausgereift, formschön und sorgen für eine kostensenkende Bodenpflege. Optimal für alle stark frequentierten Sanitärräume.





cronus® | wasserresistent

Die Nassraumlösung



cronus NR ist für Trocken-, Feucht- und Nassräume hervorragend geeignet – von umfangreichen Duscheinheiten, Sammelumkleiden, Wechselkabinen oder sonstige Kabinensystemen für Freibäder, Freizeit- oder Hallenbäder, Kur- und Reha-Einrichtungen oder Sauna- und Wellnesslandschaften – bis hin zu einzelnen Duschen und Waschkabinen auf Campingplätzen, Fitnesscentern und Raststätten.



Die Wände von cronus NR bestehen aus einem vielfach erprobten und bewährten Vollkernmaterial – High Pressure Laminate! Zusätzlich zur Farbdekorschicht schützt eine spezielle Schutzschicht vor Verschleiß, Abrieb sowie Kratzern und sorgt für eine griffsympathische Oberfläche. Die Türen können wahlweise aus HPL, Sicherheitsglas oder meerwasserbeständigem Aluminium gefertigt werden.

Die Einzigartigkeit der Konstruktion besteht im statischen Verbund der robusten Aluminiumprofile, die dieses Trennwandsystem langlebig und äußerst stabil machen.



Alle Werkstoffe haben hervorragende Eigenschaften auch bei extrem hoher Luftfeuchtigkeit und äußersten Anforderungen an Hygiene. Sie sind UV-hitze- und wasserbeständig sowie fäulnishemmend. Sie sind pflegeleicht und lassen sich mühelos reinigen.



cronus® | premium

Die Glaslösung



Der Werkstoff Glas erlebt seit Jahren eine wachsende Bedeutung bei Objektplanungen und in der gestalterischen Umsetzung von Sanitärräumen. Die vielfältigen Möglichkeiten, die sich insbesondere aus modernen Herstellungsverfahren und Bearbeitungstechnologien ergeben, lassen kaum noch Wünsche offen.

Trotz der großen Gestaltungsfreiheit und des anspruchsvollen Designs muss bei der Verwendung der Glastrennwand cronus GL nicht auf Funktionalität verzichtet werden. Als pflegeleichtes Material übertrifft ESG-Glas dabei sämtliche Anforderungen an Hygiene und Stabilität und ermöglicht spektakuläre Effekte in Verbindung mit Licht und Farbe.

Basis der Glasversion ist die tragende Konstruktion aus eloxiertem Aluminiumprofilen zur Aufnahme von Trennwandelementen aus Einscheibensicherheitsglas mit erhöhter Biegefestigkeit, erhöhter Stoß- und Schlagfestigkeit sowie erhöhter Temperaturwechselbeständigkeit. Das Ergebnis ist eine langlebige und robuste Sanitärtrennwand aus Echtglas - einfach rundum sicher!

Die Glaselemente werden über ein spezielles Siebdruckverfahren mit keramischen Farben bedruckt und in einem weiteren Veredelungsprozess emailliert.

Das System ist ideal für anspruchsvolle Bauherren, Gestalter und Planer, die die Wertigkeit von Glas mit einem eigenen Stil kombinieren wollen. Die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von cronus GL eröffnen neue Dimensionen der sanitären Raumgestaltung unter anderem in attraktiven Spa- und Wellnessobjekten, Hotels und Restaurants, hochwertigen Verwaltungsbauten sowie repräsentativen Gebäuden der Industrie und öffentliche Hand.

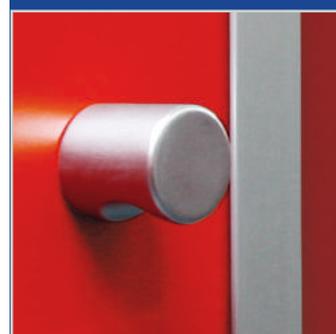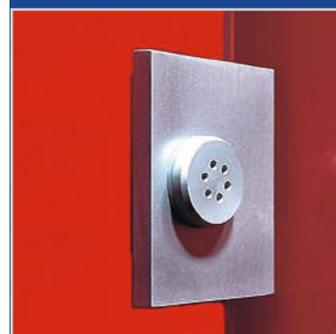


Die neue Freiheit der Sanitärraumplanung. Auch bei schwierigen Raumsituationen bietet cronus elegante Lösungen mit optimalen Proportionen. Sonderhöhen und -breiten, ungewöhnliche Kabinenformen und Kombinationen, Vormauerungen und Wandschrägen und spezielle Farbwünsche sind kein Problem für cronus



Einige Beispiele der cronus Sonderlösungen:

- Quer- und Eckkabinen
- freistehende Kabinen
- schräge Wandanschlüsse
- Brüstungsstücke und Aussparungen
- individuelle Gravuren
- Lichtausschnitte in Türen und Wänden
- Kabinen-Übersteigschutz
- Pendeltüren

Immer häufiger wird bei der Gestaltung von Sanitärräumen Licht in der unterschiedlichsten Form einbezogen. Die perfekte Kombination von Trennwänden, Lichtelementen, Wand- und Bodenbelägen führt zu einer ganz besonderen Raumatmosphäre. cronus bietet durch das speziell entwickelte Lichtelement den Einsatz von indirektem Licht. Es ist in die Trennwand integriert und lässt sich ohne Schwierigkeiten anschließen.

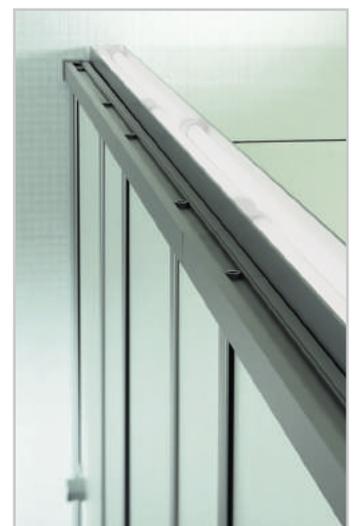

Mit dem umfangreichen Edelstahl-, Aluminium- und Nylon-Zubehör von KEMMLIT kann cronus vollständig und aus einem Guss realisiert werden. Diebstahlsicher verschraubt sowie abgestimmt in Farbe und Design. Die Platzierung wird bereits bei der Gesamtplanung berücksichtigt.



Speziell bei den HPL-Oberflächen können zudem individuell Gravuren zur besseren Orientierung integriert werden. Optisch perfekt!

Details zu Zubehörteilen (Bürstengarnituren, Wandhaken, Rollenhalter, Türstopper, Graffiti-Reiniger, Wickelstationen etc.) können Sie dem separaten KEMMLIT-Zubehörprospekt entnehmen.

Schamwände und Sichtschutzwände werden in Sanitär- und WC-Räumen immer häufiger eingeplant. Neben Hygiene spielt hier vor allem die Privatsphäre eine große Rolle. cronus bietet auch hier individuelle Antworten.

Neben der Normschamwand (Maße 435 mm x 825 mm) können auch größere Schamwände mit Fuß (Maße 435 / 600 mm x 1475 mm inkl. 150 mm Bodenfreiheit) realisiert werden.

Neben der Sichtschutzwand mit Fuß (Maße 600 mm x 2000/2135 mm inkl. 150 mm Bodenfreiheit) hat KEMMLIT auch Sichtschutzwände mit Deckenstütze und Fuß im Programm (Maße 800 / 1000 / 1200 mm x 2000 mm inkl. 150 mm Bodenfreiheit).

Sonderbreiten und Sonderhöhen - sowohl aus Glas wie aus HPL - sind selbstverständlich nach Abstimmung und Detailplanung möglich.

Vorhänge anstelle von Türen - vor allem für den Duschbereich - kommen ebenfalls häufig zur Ausführung. KEMMLIT bietet Ihnen Spezialvorhänge aus Trevira oder Saran - robust und topmodern.





Eckverbindungsprofil bei freistehenden Kabinen



Wandanschlussprofil mit Rosette für passgenaues Fugenbild



Verbindung der Profile mit robuster M12 Verschraubung



Aluminiumfuß in der Vorderfront – im statischen Verbund mit den Profilen

Richtungsweisende Architektur ist unter anderem eine Frage der Technik. Bei der Entwicklung wurde ein ganz besonderes Augenmerk auf die Verbindungselemente gelegt.

Der hochwertige Aluminium-Systemaufbau mit den filigranen Profilen und geradlinigen Verbindungen ist Garant für ein unverwüstliches und stabiles Trennwandsystem – minimalistisch und flexibel.



Dreirollenkantenband aus Aluminium mit integrierter Feder zum Selbstschließen der Tür



Massive M12 Verschraubung der Frontfüße in den Profilen



Ergonomischer Einhandknopf mit integrierter Schauscheibe



Schlosskasten mit integrierter Einhandverriegelung



Fingerklemmschutz mit integrierten Bändern bei cronus NR



Fußhalterung für standoptimierte Füße in der Zwischenwand



Eloxiertes Knopf mit parallel platzierter Schauscheibe und Metallvierkant



Formschöner Schlosskasten mit massivem Zinkdruckgusschloss



HPL-Tür mit Anschlagprofil – Bandverschraubung erfolgt verdeckt in der Fläche



Fuß im Detail – stufenlos verstellbar mit trittfester Abdeckrossette




	cronus NR (Nassraum)	cronus GL (Glas)
Trennwandsystem:	cronus NR (Nassraum)	cronus GL (Glas)
Prüfzeichen:	TÜV-zertifiziert, GS geprüfte Sicherheit	TÜV-zertifiziert, GS geprüfte Sicherheit
Grundriss:	Reihenanlagen und Querkabinen für alle möglichen Raumsituationen - Sonderlösungen möglich	dto.
Kabinentiefe:	1500 mm - Sondertiefen möglich (ab 1600 mm mit Stoß)	dto.
Anlagenhöhe:	2000 mm, alternativ 2135 mm, Sonderhöhen möglich	dto.
Bodenfreiheit:	Standard 150 mm, Verstellbereich +25 / -5 mm, Sondermaße sowie ohne Bodenfreiheit möglich	Standard 150 mm, Verstellbereich +25 / -5 mm, Sondermaße möglich, immer mit Bodenfreiheit
Wände:	13 mm HPL-Vollkernplatte mit Dekorschicht	8 mm emailiertes Einscheibensicherheitsglas (ESG-Glas) bei Zwischenwänden 12 mm bei Vorderfront und Seitenwänden
Türen:	13 mm HPL-Vollkernplatte mit Dekorschicht alternativ 8 mm ESG-Glas 30 mm Aluminium-Verbundelement	8 mm emailiertes Einscheibensicherheitsglas (ESG-Glas) mit Standardverriegelung oder Grifflochbohrungen (Ø 55 mm)
Türenbreite:	570 mm / 640 mm / 750 mm / 980 mm (Nennmaße) -Sonderbreiten möglich	dto.
Pendeltüren:	13 mm HPL mit Touchplatte und Pendelband aus Edelstahl, Maße min. B x H 250 x 600 mm, max. B x H 600 x 1400 mm	-
Stabilisator:	3-Kammer-Profil, Maße 54 x 43 mm in eckiger Ausführung	dto.
Anschlagprofil:	massives Aluminiumprofil mit durchgehendem Dämpfungsgummi (zur Geräuschreduzierung)	dto.
Maueranschluss:	U-Schiene bei geradem und schrägem Wandanschluss	U-Schiene bei der Seitenwand und Vorderfront, Glas-Spezialwinkel bei der Zwischenwand
Oberteil:	13 mm HPL max. 1800 x 650 mm -größere Spannweiten werden gestoßen	12 mm emailiertes ESG-Glas - Spannweite nach Absprache
Oberlicht:	Aluminium-Rahmen mit Klarglas ESG 6 mm, alternativ Acrylglas 5 mm, max 1800 x 650 mm -größere Spannweiten werden gestoßen	dto.
Standoptimierte Anlage:	Bei Nischen- bzw. Eckanlagen, bis zu einer Vorderwandteilbreite bzw. Zwischenwandachse von max 250 mm und bei einer Höhe von 2000 bzw. 2135 mm inkl. 150 mm Bodenfreiheit	dto.
Freihängende Anlage:	Trägersystem aus Aluminium pulverbeschichtet, Träger 50 x 150 mm (Spannweite ohne Stütze max. 3600 mm), alternativ Träger 50 x 200 mm (Spannweite ohne Stütze max. 4500 mm)	-
Füße:	Aufschraubfuß und Klebefuß stufenlos höhenverstellbar, aus Aluminium mit Aluminium- oder Nylonabdeckrossetten, alternativ vollständig aus Edelstahl	Aufschraubfuß stufenlos höhenverstellbar aus Aluminium mit Aluminiumabdeckrossetten, alternativ vollständig aus Edelstahl
Bänder:	Dreirollenkantenband aus Aluminium (Bandrolle Ø 20 mm), nicht aushängbar mit integrierter Feder - wahlweise zum Selbstschließen oder Selbstöffnen der Tür, 3 Stück pro Tür, auch mit Fingerklemmschutz möglich	dto. 3 Stück pro Tür, ohne Fingerklemmschutz
Fingerklemmschutz:	Aluminium-Sicherheitsrohr auf der Bandseite	-
Garnituren:	Einhandverriegelung in Aluminium oder Knopf mit und ohne WC-Verriegelung, alternativ mit Profilylinderverriegelung in Aluminium oder Nylon	Einhandverriegelung in Aluminium oder Knopf mit und ohne WC-Verriegelung, alternativ mit Profilylinderverriegelung in Aluminium, Grifflochbohrung Ø 55 mm
Zentralverriegelung:	Knopf mit Unterbankzentralverriegelung oder oben liegende Zentralverriegelung	-
Lichtausschnitt:	Sicherheitsglas ESG 5 mm in verschiedenen Formen und Größen, integriert in Türen und Wänden	unbedruckte, durchsichtige Fläche in verschiedenen Formen und Größen, integriert in Türen und Wänden
Gravuren:	Auswahl an Standardsymbolen, Zahlen und Texten, individuelle Grafiken möglich	als Siebdruck möglich
Vormauerung:	Aussparungen und Brüstungsstücke individuell möglich	Aussparungen individuell möglich
Vorhangschiene:	Gleitschiene aus Aluminium naturfarbig eloxiert (integriert im Stabilisator), Vorhanggleiter aus Kunststoff weiß und Vorhanghaken aus Metall	dto.
Lichtelement:	Länge individuell an Trennwand angepasst; Leuchtstoffröhren 1225 mm lang (230V / 36 Watt), alternativ 923 mm lang (230V / 30 Watt), mit Acrylglas-Abdeckung	dto.
Übersteigschutz:	Aluminiumrohre naturfarbig eloxiert als Übersteigschutz, max. Kabinentiefe 1600 mm	dto.
Vorraumabtrennung:	Abtrennung mit einer Tür, Höhe 2000 mm, alternativ 2135 mm, ohne Bodenfreiheit und mit Oberteil bis 650 mm, Sonderhöhen möglich	Abtrennung mit einer Tür, Höhe 2000 mm, alternativ 2135 mm inkl. Bodenfreiheit, Sonderhöhen und Oberteile möglich

Wände und Türen:

HPL:



Kristallweiß 9108



Granitweiß 9108P



Hellgrau 7208



Quarzgrau 7708



Graphit 7808



Silber 7408



Saharagelb 1608



Maisgelb 1708



Zitrusorange 2515



Tornadorot 3508



Granatrot 3708



Pazifikblau 5715



Lagunblau 5408



Limonengrün 6715



Maigrün 6815

ESG-Glas:



Weiß 9095 ⁴⁾



Grau 7095



Anthrazit 7603



Dunkelblau 5603



Hellblau 5203



Weißgrün 6504



Weißgelb 1503



Hellgelb 1403



Patellrot 3303



Rot 3195



Dunkelrot 3603



Struktur SR 200 *

Profile, Bänder, Garnituren, ABS-Kanten, Füße und Zubehör:



Weiß 02



Manhatten 05



Anthrazit 03



Dunkelblau 04



Gelb 10



Rot 11



Dunkelrot 01



Naturfarbig ³⁾
eloxiert 08



Edelstahl ¹⁾
V2A 12



Schwarz ^{2) 3)}
eloxiert 17

1.) Nur Füße und Zubehör 2.) nur Profile 3.) cronus Glas nur eloxiert 4.) gegen Aufpreis auch in optiwhite erhältlich

* Ornamentglas, lichtdurchlässig

Die abgebildeten Farben können aus drucktechnischen Gründen von den Originalfarben geringfügig abweichen.


Um die gestalterischen Möglichkeiten von cronus auszuschöpfen, sprechen Sie mit Ihrem persönlichen Fachberater.

Er berät Sie gerne über alle technischen Lösungen und Details!

Tel.: +49 (0) 7072/131-0

Fax: +49 (0) 7072/131-150

info@kemmlit.de

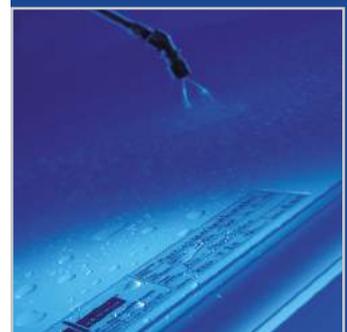

KEMMLIT® | zehn gute Gründe

- 1.** 125 Jahre Erfahrung und Marktführerschaft
- 2.** Umfangreiches Produktprogramm
- 3.** Produktinnovationen mit Top-Design
- 4.** Höchste Material- und Verarbeitungsqualität
- 5.** Abgestimmte Raumlösungen
- 6.** Persönliche Beratung durch Fachberater
- 7.** Schnelle Angebotsbearbeitung
- 8.** Termintreue und schnelle Lieferung
- 9.** Professionelle Montage vor Ort
- 10.** Alles aus einer Hand

Weitere Informationen: www.kemmlit.de

**Individuelle
Objektausstattungen
von KEMMLIT®**

Umkleidekabinen
WC-Trennwände
Schranksysteme
Duschtrennwände
Waschplätze
Fönplätze
Sitzbänke
Babywickeltische
Sanitärzubehör

**KEMMLIT-
Bauelemente GmbH**

Maltschachstraße 37
D-72144 Dusslingen

Tel.: +49 (0) 7072 /1 31-0

www.kemmlit.de
info@kemmlit.de



**SANITÄREINRICHTUNGEN
FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE**