



WC-Kabinenprogramm BASIC



BASIC WC-Kabinenprogramm Im Überblick

| | |
|---|----|
| KEMMLIT Für jeden Anspruch | 2 |
| BASIC Typ C Extrem robust aus HPL | 4 |
| BASIC Typ D Preiswert aus Holzwerkstoff | 6 |
| BASIC Typ E Elegant aus Stahl | 8 |
| BASIC Planungshilfe | 10 |
| BASIC Farbkonzept | 10 |
| KEMMLIT Unser Versprechen | 11 |

KEMMLIT Für jeden Anspruch

Als marktführendes Unternehmen für sanitäre und individuelle Objektausstattungen bietet KEMMLIT eine Vielzahl an hochwertigen Lösungen von WC-Trennwandsystemen bis zu kompletten Umkleideschleusen für Reinräume.

Was wir tun, basiert auf dem klaren Bekenntnis zu höchster Qualität bei Produkten, Beratung und Montage. Was uns auszeichnet, sind qualifiziertes Know-how, modernste Fertigungstechniken und innovatives Design.

Dafür haben wir in den letzten Jahren zahlreiche Preise und Auszeichnungen erhalten. Was können wir für Sie tun?

Mehr unter: www.kemmlit.de/basic
Stand 03/2019



reddot award 2016
winner



iF
product
design award
2012



kemmlit.de

BASIC Typ C Extrem robust aus HPL



BASIC Typ C ist hervorragend geeignet für Nass- und Trockenräume, die auf Grund ihrer Beanspruchung hohe Anforderungen an Stabilität, Reinigungsfreundlichkeit und Langlebigkeit stellen.

Die Besonderheit dieses Systems liegt sowohl in dem einzigartigen statischen Verbund der Aluminiumprofile, als auch in den formschönen Beschlägen in höchster Qualität. Das Kopfprofil besteht aus einem äußerst robusten Dreikammer-Stabilisator. Alle Verbindungen sind massiv verschraubt. Dies ist der Garant für den dauerhaften und störungsfreien Einsatz.

Wände und Türen bestehen aus 13 mm starken wasserresistenten HPL-Vollkernplatten (High Pressure Laminate). Die Platten sind verschleiß-, kratz-, und abriebfest. Alle sichtbaren Kanten sind formgefräst.

Die Trennwandfüße mit Edelstahlkern sind mit trittfesten Abdeckrosetten und einem stufenlos höhenverstellbaren Mechanismus versehen, der bis zu 30 mm Bodengefälle sicher ausgleichen kann. Die aus dem Vollen gefräste Aluminium-Schlossplatte mit robustem Schloss aus Zinkdruckguss ist bedienerfreundlich und beugt Materialermüdung vor.

Die massiven Drei-Rollen-Kantenbänder aus Aluminium mit Edelstahlkern sind mit wartungsfreien Lagerbuchsen ausgestattet und materialgerecht in der Fläche verschraubt. Optional auch mit Fingerklemmschutz!


Sämtliche Türen können wahlweise selbstschließend oder selbstöffnend montiert werden. Durchgehende Dämpfungsgummis in den Türanschlagprofilen sorgen für ein geräuscharmes Schließen.

Auf die WC-Kabine BASIC Typ C gibt es 7 Jahre KEMMLIT-Garantie. Darüber hinaus erfüllt BASIC Typ C die Anforderungen nach DGNB und trägt zu Ihrer Gebäudezertifizierung bei.



Einsatzbereiche:

- Schulen
- Universitäten
- Industrie
- Verwaltung
- Kliniken
- Sport- / Freizeitanlagen
- Campingplätze
- Hotellerie
- Gastronomie
- Öffentliche Einrichtungen

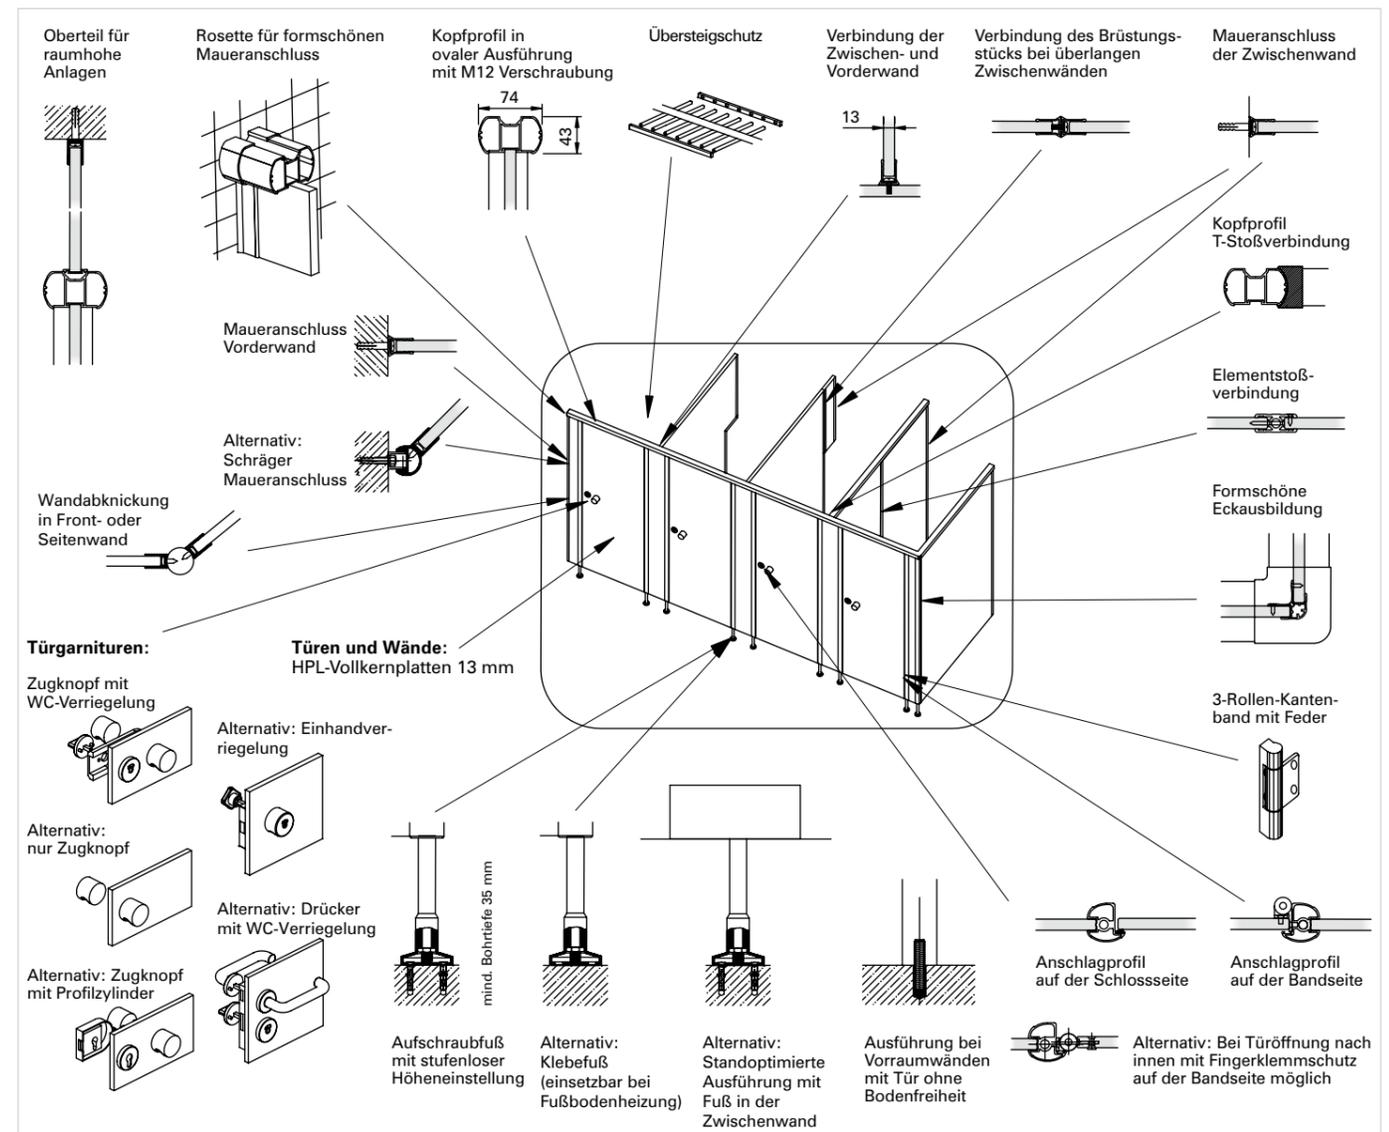

BASIC Typ D Preiswert aus Holzwerkstoff



BASIC Typ D ist die preiswerte Lösung für alle Trockenräume, in denen Qualität, Stabilität und Langlebigkeit im Vordergrund stehen.

Türen und Wände sind aus 30 mm starken formaldehydfreien Vollspanplatten mit sehr hoher Rohdichte und Festigkeit gefertigt. Die Oberfläche besteht aus einer direkt aufgetragenen Melaminharzbeschichtung. Die Kanten sind durch ABS-Umleimer geschützt.

Alle Profile sind aus hochwertigem Aluminium. Die Beschläge sind form-schön in Wände und Türen integriert. Das verwindungssteife Kopfprofil garantiert dauerhafte Standfestigkeit.

Die speziell für die hohen Anforderungen entwickelten Zwei-Rollen-Kantenbänder aus Aluminium sind mit wartungsfreien Lagerbuchsen versehen.

Die Drücker aus bruchsicherem Nylon mit Metallkern oder alternativ aus Aluminium mit WC-Verriegelung und Metallvierkant sind extrem stabil. Wahlweise können auch Zugknöpfe mit selbstschließenden Türen installiert werden.


Die Trennwandfüße mit Edelstahlkern sind mit trittfesten Abdeckrosetten und einem stufenlos höhenverstellbaren Mechanismus versehen, der bis zu 30 mm Bodengefälle sicher ausgleichen kann. Alternativ sind die Füße vollständig in rostfreiem Edelstahl, in eloxiertem Aluminium mit Flachrosette oder mit Nylonrosette erhältlich.

Auch BASIC Typ D hat die 7 Jahre KEMMLIT-Garantie und erfüllt die Anforderungen nach DGNB.



Einsatzbereiche:

- Industrie
- Verwaltung
- Gastronomie
- Hotellerie
- Öffentliche Einrichtungen
- Schule

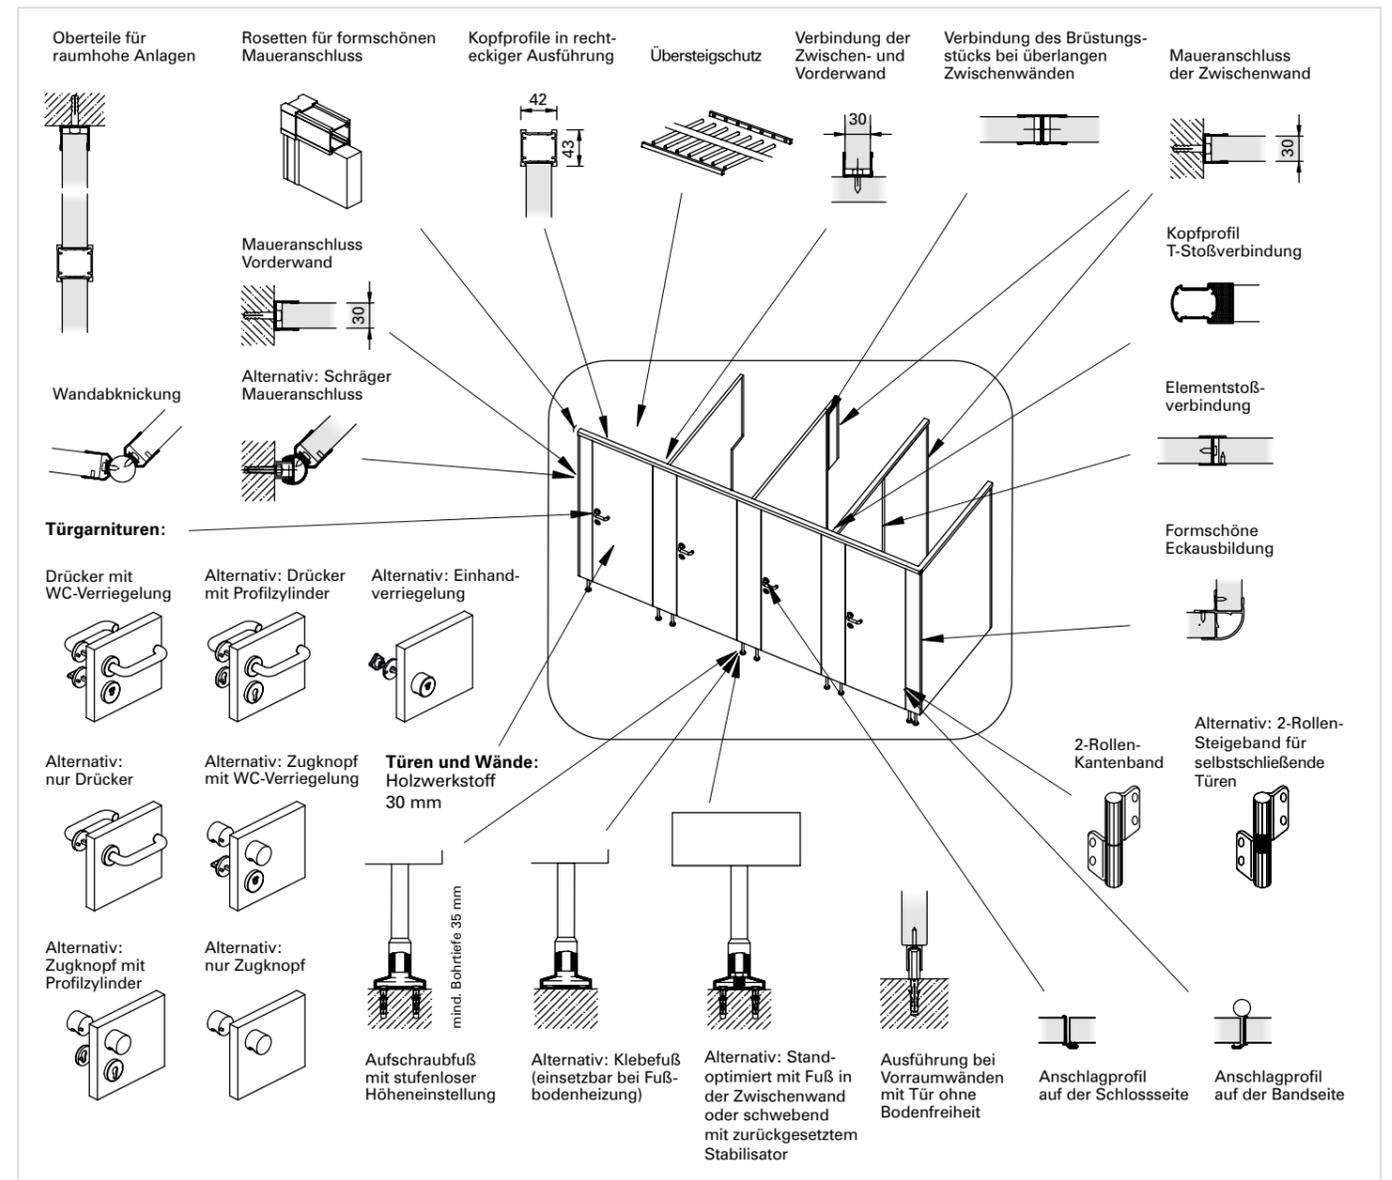

BASIC Typ E Elegant aus Stahl



BASIC Typ E ist ein ästhetisch schönes Kabinensystem für Nass- und Trockenräume. Die Wände und Türen bestehen aus 30 mm starken Stahlblech-Verbundelementen.

Die speziell entwickelte Konstruktion in Verbindung mit den Kerneinlagen gewährleistet äußerste Robustheit und Steifheit. Dies garantiert eine lange Lebensdauer.

Die äußerst stabilen Stahlbleche verfügen über einen sehr guten Korrosionsschutz. Sie sind beidseitig feuerverzinkt und auf der Innenseite zusätzlich mit einem speziellen Schutzlack versehen. Die Außenseite ist mit einer strapazierfähigen Polyesterbeschichtung geschützt und gewährleistet so eine hygienisch einwandfreie Reinigung.


Sämtliche Profile bestehen aus hochwertigem Aluminium. Die Beschläge sind formschön in Wand und Tür integriert. Das verwindungssteife Kopfprofil garantiert eine dauerhafte Standfestigkeit.

Die Zwei-Rollen-Steigebänder aus Aluminium mit wartungsfreien Lagerbuchsen sind ideal zum Selbstöffnen und -schließen der Türen.

Die Zugknöpfe aus bruchsicherem Nylon oder alternativ aus Aluminium mit WC-Verriegelung und Metallvierkant sind extrem stabil. Wahlweise können auch Drücker verwendet werden.



Alle Füße sind mit einem stufenlos höhenverstellbaren Mechanismus versehen, der bis zu 30 mm Bodengefälle sicher ausgleichen kann. Alle konstruktiven Bestandteile sind aus korrosionsfreiem Aluminium oder rostfreiem Edelstahl gefertigt.

Auf die elegante WC-Kabine gibt es ebenfalls 7 Jahre KEMMLIT-Garantie.

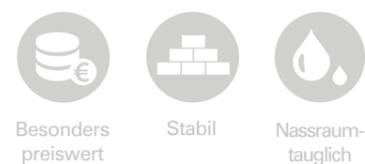

Einsatzbereiche:

- Universitäten
- Industrie
- Verwaltung
- Kliniken
- Campingplätze
- Hotellerie
- Gastronomie
- Öffentliche Einrichtungen



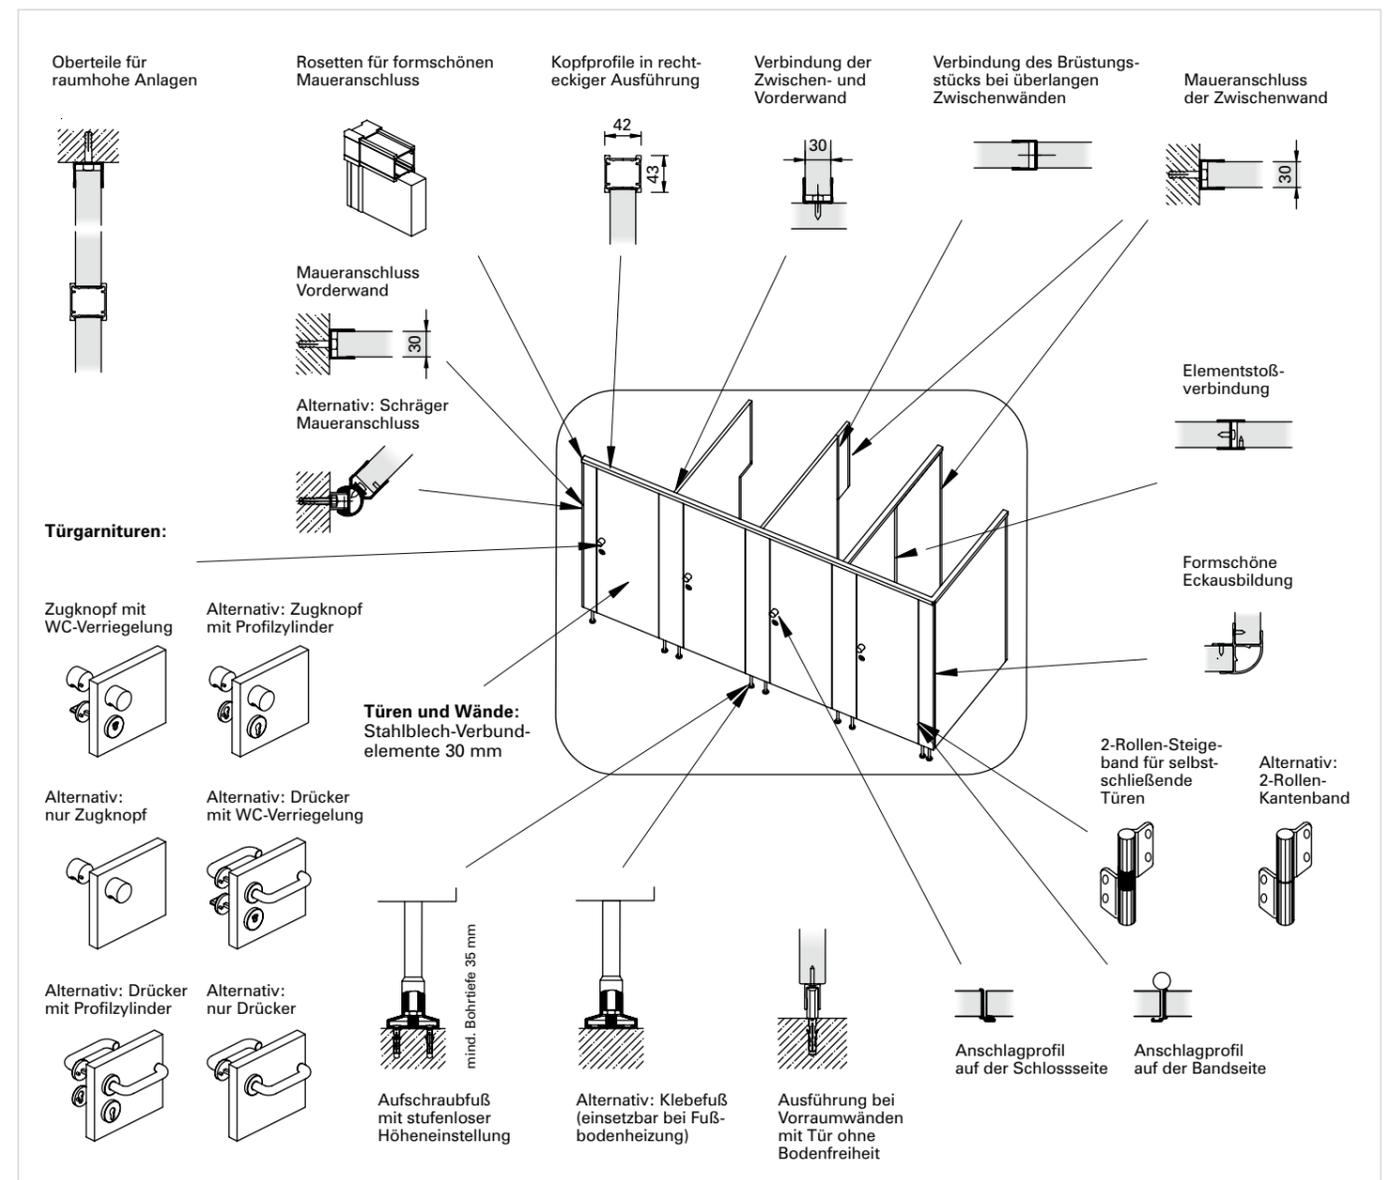
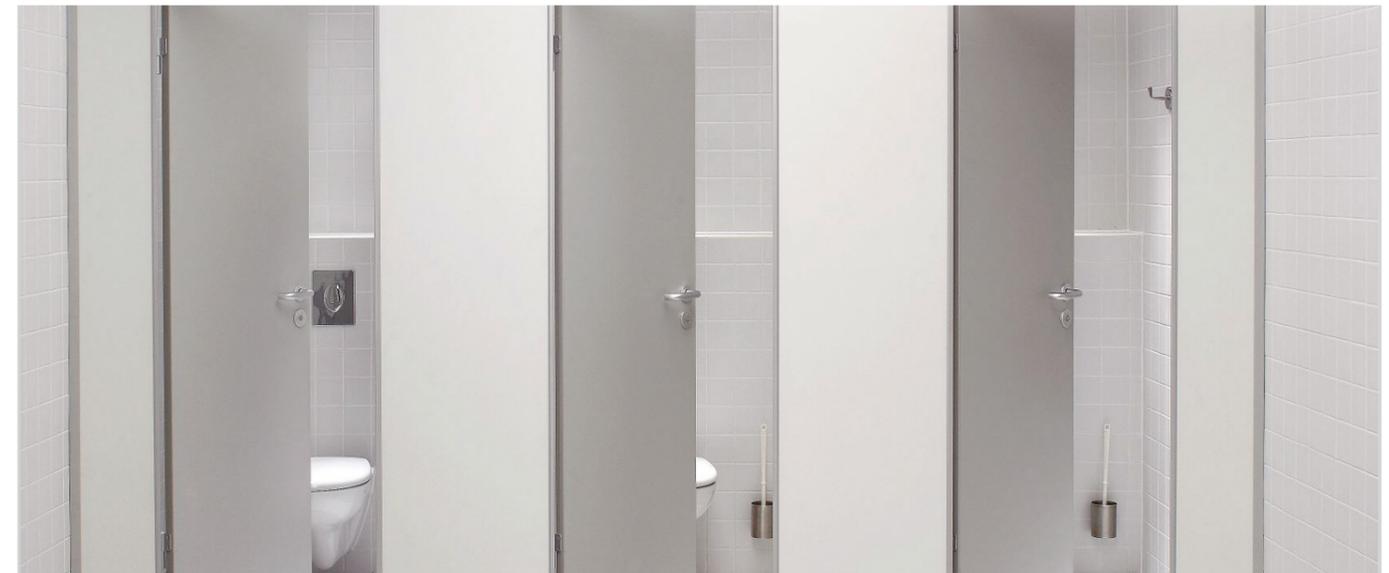


BASIC Planungshilfe



| Ausstattung | Ausführung |
|------------------------------------|---|
| Prüfzeichen | TÜV-zertifiziert, GS geprüfte Sicherheit |
| Anlagenhöhe | 2000 mm Türen und Wandelemente, alternativ 2135 mm |
| Oberteile | bis maximal 2650 mm Raumhöhe |
| Bodenfreiheit | 150 mm, Verstellbereich +25 / -5 mm, |
| Türenbreiten (Nennmaße) | 570 mm Typ C 640 mm, Typ E 620 mm, Typ D 650 mm 750 mm 980 mm |
| Kabinentiefe | bis 2000 mm, Standard 1500 mm (ab 1601 mm mit Fuß und Stoß in der Zwischenwand) |
| Grundrisse | Reihenanlagen und Querkabinen (gemäß beispielhafter Skizzen) |
| Vorraum- abtrennung | ohne Bodenfreiheit mit einer Tür Höhe 2000 mm, mit Oberteil bis 2650 mm |
| Schamwände | Normschamwand 435 x 825 mm Schamwand mit Fuß 435/600 x 1475 mm inkl. 150 mm Bodenfreiheit |
| Sichtschutz- wände | Sichtschutzwand mit Fuß 600 x 2000 mm inkl. 150 mm Bodenfreiheit |

Skizze

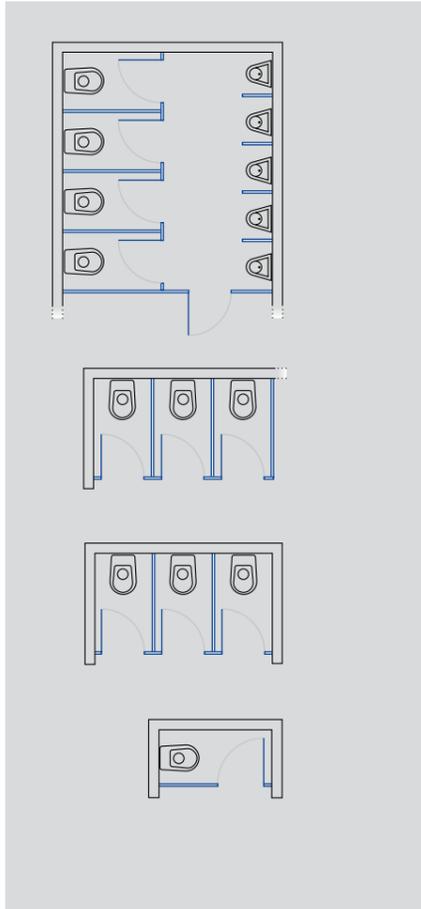

Ausschreibungstexte erhalten Sie über Ihren persönlichen Fachberater oder unter www.kemmlit.de

Technische Änderungen vorbehalten 03/2019

BASIC Farbkonzept

Wände und Türen – HPL / Span:

| | | |
|---|---|--|
| | | |
| Verkehrsweiß 9317 ähnlich NCS S 0502-G50Y | Granitweiß 9317 P | Hellgrau 7208 ähnlich NCS S 2500-N |
| | | |
| Quarzgrau 7708 ähnlich NCS S 5000-N | Graphit 7808 ähnlich NCS S 7502-B | Lagunblau 5408 ähnlich NCS S 1030-R90B |
| | | |
| Tornadorot 3508 ähnlich NCS S 0580-Y90R | Maisgelb 1708 ähnlich NCS S 1070-Y10R | Limonengrün 6715 ähnlich NCS S 1060-G60Y |

Wände und Türen – Stahl:

| | |
|--|--|
| | |
| Verkehrsweiß 9317 ähnlich RAL 9016 | Hellgrau 7208 ähnlich RAL 7035 |

Profile, Bänder, Garnituren, ABS-Kanten, Füße und Zubehör:

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | | |
| Weiß 02 ähnlich RAL 9016 | Manhattan 05 ähnlich NCS 2801-Y36R | Anthrazit 03 ähnlich RAL 7043 | Rot 11 ähnlich RAL 3003 |
| | | | |
| Dunkelblau 04 ähnlich RAL 5003 | Gelb 10 ähnlich RAL 1023 | Naturfarbig eloxiert 08 ¹ (Profile, Bänder, Garnituren, Füße, Zubehör) ähnlich E6 / EV1 | Edelstahl V2A 12 ² (nur Füße, Garnituren und Zubehör) |

Farbkonzept gültig
ab 07/2017

¹ Gegen Mehrpreis bei Garnituren und Fußflachrosette

² Gegen Mehrpreise

Bitte beachten Sie, dass die abgebildeten
Farbvarianten aus drucktechnischen Gründen
geringfügig vom Original abweichen können.
Gerne beraten wir Sie auch persönlich.

KEMMLIT Unser Versprechen



PÜNKTLICHE MONTAGE

Mehr als 98% unserer Aufträge montieren
wir termingerecht, wie von Ihnen gewünscht.



SCHNELLSTE PRODUKTION

Schnellaufträge montieren wir bundes-
weit innerhalb von 10 Arbeitstagen.



SOFORTIGE REPARATUR

Wir lösen Ihre Probleme innerhalb
von 5 Arbeitstagen.



HÖCHSTE QUALITÄT

7 Jahre KEMMLIT-Garantie
auf alle WC-Trennwände.



WIR SIND IN IHRER NÄHE

Mehr als 45 Verkäufer und mehr als
80 Montageteams arbeiten für Sie.



KEMMLIT-Bauelemente GmbH | Maltshachstraße 37 | D-72144 Dusslingen
Tel.: +49 (0) 7072 /1 31-0 | info@kemmlit.de | kemmlit.de