



WC-Trennwandsystem crouse



cronus Im Überblick

KEMMLIT Für jeden Anspruch	2
cronus Trennwandsystem	4
cronus Nachhaltig	6
cronus Standard	7
cronus Standoptimiert	8
cronus Wechselkabinen	9
cronus Glas	12
cronus Ausstattung	13
cronus NR Details	14
cronus Planungshilfe	16
KEMMLIT Onlineshop	20
cronus Farbkonzept	21
Qualität Made in Germany	22
KEMMLIT Unser Versprechen	23

KEMMLIT Für jeden Anspruch

Als marktführendes Unternehmen für sanitäre und individuelle Objektausstattungen bietet KEMMLIT eine Vielzahl an hochwertigen Lösungen von WC-Trennwandsystemen bis zu kompletten Umkleideschleusen für Reinräume.

Was wir tun, basiert auf dem klaren Bekenntnis zu höchster Qualität bei Produkten, Beratung und Montage. Was uns auszeichnet, sind qualifiziertes Know-how, modernste Fertigungstechniken und innovatives Design.

Dafür haben wir in den letzten Jahren zahlreiche Preise und Auszeichnungen erhalten. Was können wir für Sie tun?

Mehr unter: www.kemmlit.de/cronus
Stand 05/2019





cronus Sonderausführung; Wände, Türen und Profile in schwarz



cronus mit Fingerklemmschutz

cronus Trennwandsystem

cronus ist das Trennwandsystem das Design, maximale Robustheit und größtmögliche Flexibilität vereint. Tür- und Wandelemente bestehen aus 13 mm starken wasserresistenten HPL-Vollkernplatten mit geradlinigen Profilen aus eloxiertem Aluminium. Zusätzlich zur Farbdekorschicht schützt ein spezielles Overlay vor Verschleiß, Abrieb

sowie Kratzern. cronus ist für Nass-, Feucht- und Trockenräume geeignet. Durch die intelligente Konstruktion lässt sich cronus flexibel nach den individuellen Bedürfnissen realisieren. So kann cronus nicht nur als WC-Trennwand ausgeführt werden, sondern auch als Wechselkabine oder Duschabtrennung. Alle Konstruktionsdetails sind auf

hochwertige Optik und jahrelange störungsfreie Funktion ausgelegt. Als Alternative zu HPL gibt es die hochwertige cronus Glaslösung aus 12 mm Einscheibensicherheitsglas bei Vorderfront- und Seitenwänden sowie 8 mm Einscheibensicherheitsglas bei den Zwischenwänden und Türen. cronus Glas ist ideal für anspruchsvolle

Bauherren, Gestalter und Planer, die die Vorteile von Glas mit der Stabilität und Haltbarkeit von cronus kombinieren wollen. Auf das cronus gibt es, wie für alle KEMMLIT WC-Trennwandsysteme, die 7 Jahre KEMMLIT-Garantie.



Äußerst robust



Vielseitig



Preis-Leistungs-Tipp



cronus erfüllt die Anforderungen nach DGNB

cronus Nachhaltig

cronus erfüllt die Anforderungen nach **DGNB** und trägt nicht nur zur Nachhaltigkeit bei, sondern auch zu Ihrer Gebäudezertifizierung: Die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e. V., ist ein Zertifizierungssystem für nachhaltiges und wirtschaftlich effizientes Bauen in Deutschland.

Es dient der objektiven Beschreibung und Bewertung der Nachhaltigkeit von Gebäuden und Stadtquartieren. Entscheidend ist, das DGNB System nie einzelne Maßnahmen bewertet, sondern immer die Gesamtleistung eines Gebäudes bzw. Stadtquartiers. Darüber hinaus ist KEMMLIT nach **DIN EN ISO 14001**

zertifiziert und setzt damit Schwerpunkte im Bereich Umweltmanagement. Die ISO 14001 Norm legt Anforderungen an ein Umweltmanagement fest, mit dem ein Unternehmen seine Umweltleistung verbessern, rechtliche und sonstige Verpflichtungen erfüllen und Umweltziele erreichen kann.




cronus mit Füßen und Stabilisator in der Vorderfront und mit Fingerklemmschutz, in Hellgrau 7208

cronus Standard

In der Standardlösung wird cronus mit Füßen und Stabilisator in der Vorderfront ausgeführt. Die Bodenfreiheit beträgt 150 mm mit einem Verstellbereich von -5/+25 mm zur bestmöglichen Anpassung an Fußbodengefälle. Die Füße bestehen aus hochwertigem Aluminium mit einer Aluminium- oder Nylonabdeckrosette.

Sie werden im Boden und mit der stabilen Aluminium-Rahmenkonstruktion kraftschlüssig verbunden.

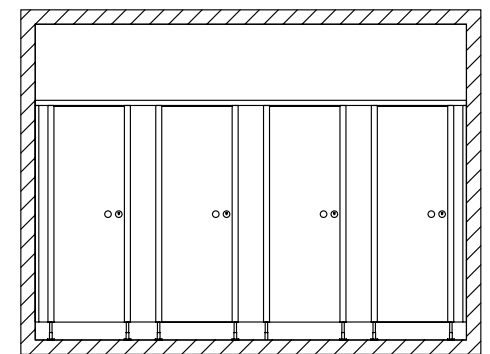




cronus standoptimiert mit zurückgesetzte Füßen, in Limonengrün 6715

cronus Standoptimiert

Alternativ gibt es cronus in der stand-optimierten Ausführung, bei der die Füße in den Zwischenwänden liegen. Unsichtbar für den Betrachter, optisch perfekt und reinigungsfreundlich.

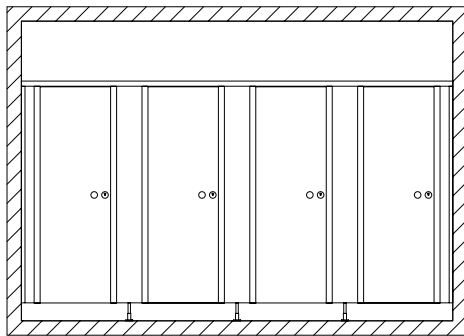

cronus Wechselkabinen mit Unterbankzentralverriegelung und individuellem Digitaldruck

cronus Wechselkabinen

cronus ist für Trocken-, Feucht- und Nassräume bestens geeignet. Als Dusch- oder Wechselkabinen sowie Sammelumkleidekabinen für Freibäder, Freizeit- oder Hallenbäder, Kur- und Rehaeinrichtungen, für Campingplätze und Fitness-Studios. Die Wechsel-

kabinen sind mit integrierter Sitzbank und Zentralverriegelung zum Schließen beider Kabinentüren ausgestattet. Die Kabinen können je nach Wunsch zusätzlich mit Spiegeln, Ablagekonsolen oder Übersteigenschutz ausgeführt werden.





cronus Glas mit Füßen und Stabilisator in der Vorderfront, in Weißgrün 6504

cronus Glas

Die hochwertige cronus Glas Lösung besteht aus 12 mm Einscheibensicherheitsglas bei Vorderfront- und Seitenwänden sowie aus 8 mm Einscheibensicherheitsglas bei den Zwischenwänden und Türen. Basis dieser Trennwandlösung ist die tragende Konstruktion aus eloxierten Aluminiumprofilen zur Aufnahme von Trennwandelementen.

Das Ergebnis ist eine äußerst stabile und langlebige Sanitärtrennwand aus Echtglas. cronus Glas kann als WC-Trennwand, Wechselkabine oder Duschabtrennung realisiert werden. Auf Wunsch besteht die Möglichkeit das Trennwandsystem als Kombination mit HPL- und Glaselementen auszuführen.



Urinaltrennwände aus HPL

cronus Ausstattung

Urinaltrennwände und Sichtschutzwände werden in Sanitär- und WC-Räumen immer häufiger eingeplant. Neben Hygiene spielt vor allem die Privatsphäre eine große Rolle. cronus bietet auch hier individuelle Lösungen. Auf Wunsch können die Urinaltrennwände und Sichtschutzwände in Sonderbreiten und Sonderhöhen mit und ohne Fuß realisiert werden.

Mit unserem umfangreichen Zubehör wie z. B. WC-Rollenhalter oder Türstopperhaken kann die cronus WC-Kabine vollständig ausgestattet werden. Das Sanitärzubehör gibt es wahlweise aus Edelstahl, Aluminium oder Nylon. Diebstahlsicher verschraubt sowie abgestimmt in Farbe und Design. Die Platzierung des Zubehörs wird bereits bei der Gesamtplanung berücksichtigt.



WC-Rollenhalter aus Aluminium



Türstopperhaken aus Edelstahl



Türinnenseite: Aluminiumschloßkasten mit FeelSafe Anzeige



Türaußenseite: Aluminum Zugknopf mit Schauscheibe



Drei-Rollen-Kantenband aus Aluminium mit Edelstahlachse








Fingerklemmschutz mit integrierten Bändern



Aluminiumfuß in der Vorderfront – im statischen Verbund mit den Profilen



Wandanschlussprofil mit Rosette für passgenaues Fugenbild

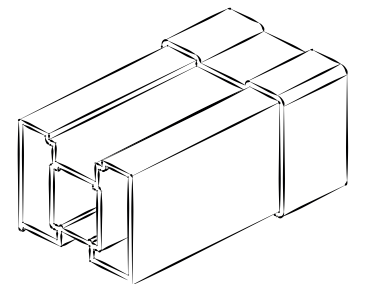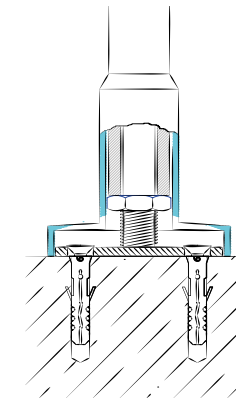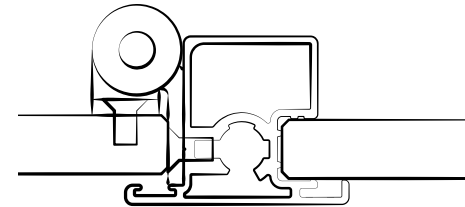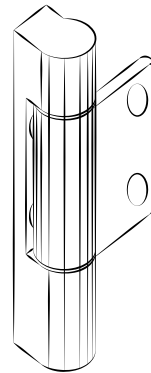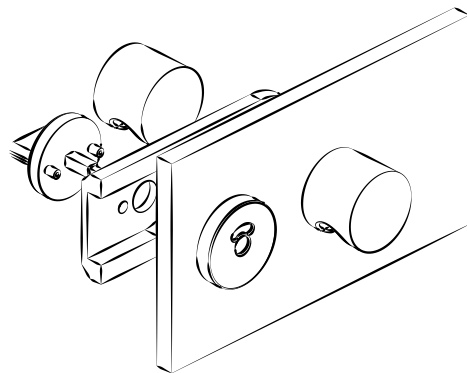

cronus NR Details

Ihre Vorteile:

- ✓ Schlosskasten aus hochwertigem Aluminium
- ✓ WC-Schloß aus Metall, verschleißfrei und langlebig
- ✓ Das Schloß ist sehr stabil, nicht brennbar und korrosionsfest
- ✓ Zugknöpfe in Nylon, Aluminium oder Edelstahl
- ✓ Zusätzlich gibt Ihnen unsere Frei-/ Besetztanzeige auf der Kabineninnenseite („FeelSafe“) ein Gefühl der Sicherheit

Ihre Vorteile:

- ✓ Die Türen sind nicht aushängbar
- ✓ Wartungsfreie Lagerung
- ✓ Vandalensicher
- ✓ Hohe Stabilität
- ✓ Sehr langlebig
- ✓ Nicht brennbar
- ✓ Selbstschließend/ -öffnend

Ihre Vorteile:

- ✓ Die Türen sind nicht aushängbar
- ✓ Verhindert das Einklemmen der Finger
- ✓ Vandalensicher, wartungsfrei

Ihre Vorteile:

- ✓ Mit massivem Edelstahlfußsteller
- ✓ Mehrfach verschraubt
- ✓ Herausragende Stabilität und Langlebigkeit durch statischen Verbund mit M12 Verschraubung 100 % rostfrei

Ihre Vorteile:

- ✓ Attraktives Design
- ✓ Dauerhafte Stabilität durch Drei-Kammerprofil
- ✓ Keine sichtbaren Fugen durch Stabilisatorrosette



Trennwandsystem	cronus NR (Nassraum)	Alternativ gegen Mehrpreis
Grundriss	Reihenanlagen und Querkabinen, jedwede Raumsituation	- Standoptimierte Ausführung (Füße zurückgesetzt in Zwischenwand, Stabilisator über der Front - max. Vorderwandbreite (Achse) > 250 mm, darüber hinaus Stützfuß notwendig - Bei Gipskartonwand mit Einlagen/ Stützfuß notwenig - Sonderlösungen möglich
Anlagenhöhe	2000 mm einschließlich 150 mm Bodenfreiheit	2135 einschließlich 150 mm Bodenfreiheit - Sonderhöhen möglich (ab 2135 mm mit Oberteil)
Bodenfreiheit	Standard 150 mm, Verstellbereich -5 mm / +25 mm	- Sondermaße möglich - ohne Bodenfreiheit möglich (nur bei Vorraumtrennwand mit einer Tür)
Kabinentiefe	1500 mm	Sondertiefen möglich (ab 1600 mm mit Stoß, Stabilisator, H-Profil und Fuß in der Zwischenwand)
Wandmaterial	13 mm HPL-Vollkernplatte mit Dekorschicht	
Türmaterial	13 mm HPL-Vollkernplatte mit Dekorschicht	- Alternativ 8 mm ESG-Glas oder 30 mm Aluminium-Verbundelement - max. Türblatthöhe 2100 mm
Türanschlag	Mehrkammer-Aluminiumprofil mit durchgehendem Dämpfungsgummi zur Geräuschreduzierung	
Türbreite	570 mm / 640 mm / 750 mm / 980 mm (Nennmaße)	Sonderbreiten möglich
Pendeltüren		13 mm HPL mit Pendelband aus Edelstahl - Maße min. B x H 250 x 600 mm, max. B x H 600 x 1400 mm
Stabilisator	Drei-Kammerprofil, Maße B x H 54 x 43 mm in eckiger Ausführung	
Maueranschluss	Aluminium-U-Schiene bei geradem Wandanschluss	
Eckanschluss bei Eckkabine	Eckverbindungsprofil aus Aluminium	
Schräger Wandanschluss		Aluminium-U-Schiene bei schrägem Wandanschluss
Wandabknickung		Aus Aluminium-Profilen mit U-Schiene
Oberteil		13 mm HPL max. B x H 1800 x 650 mm, größere Breiten werden gestoßen
Oberlicht		- Aluminium-Rahmen mit Klarglas ESG 6 mm, - Alternativ Acrylglas 5 mm , max B x H 1800 x 650 mm, größere Breiten mit Stoß

Trennwandsystem:	cronus NR (Nassraum)	Alternativ gegen Mehrpreis
Freihängende Anlage		- Trägersystem aus Aluminium pulverbeschichtet 50 x 150 mm (Spannweite ohne Stütze max. 3600 mm) - alternativ Trägersystem aus Aluminium pulverbeschichtet 50 x 200 mm (Spannweite ohne Stütze max. 4500 mm)
Füße / Bodenanschluss	Aluminiumfuß eloxiert mit Edelstahlfußsteller und Aluminium- oder Nylonabdeckrosette, 150 mm Bodenfreiheit, stufenlos verstellbar	- Edelstahlfuß mit Edelstahlrosette - Klebefüße (ab 80 mm Bodenfreiheit), nicht möglich bei standoptimiert - ohne Bodenfreiheit nur bei Vorraumtür
Bänder	Drei-Rollen-Kantenband aus Aluminium (Band-rolle Ø 20 mm), nicht aushängbar mit integrierter Feder - wahlweise zum Selbstschließen oder Selbstöffnen der Tür, 3 Bänder pro Tür	
Fingerklemmschutz		Aluminiumsicherheitsrohr auf der Bandseite
Zugknöpfe / Einhandverriegelung	Schlosskasten aus Aluminium oder pulverbeschichtet mit Türkнопf aus Nylon, mit WC-Verriegelung	- Türkнопf aus Aluminium oder Edelstahl - Einhandverriegelung aus Aluminium
Drücker		- Schlosskasten aus Aluminium mit Türdrücker aus Aluminium, Edelstahl oder Nylon - Profilzylinderverriegelung möglich
Schlösser	1-Riegel-Schloss	1-Riegel-PZ-Schloss 2-Riegel-Schloss 2-Riegel-PZ-Schloss
Zentralverriegelung bei Wechselkabinen		- Unterbankzentralverriegelung (UBZ) - oben liegende Zentralverriegelung (OLZ)
Gravuren		- Auswahl an Standardsymbolen, Zahlen und Texten - individuelle Grafiken möglich
Vorhangschiene		- Gleitschiene aus Aluminium naturfarbig eloxiert (integriert im Stabilisator) - Vorhanggleiter aus Kunststoff weiß und Vorhanghaken aus Metall
Übersteigenschutz		- Aluminiumrohre naturfarbig eloxiert Ø 30mm, Achse 140 mm - max. Kabinentiefe 1600 mm
Standardfarben	gem. KEMMLIT Farbkarte	
Sonderfarben		Sonderfarben aller HPL-Hersteller möglich individuelle Prüfung notwendig längere Lieferzeit
Digitaldruck		individuelle Digitaldrucke möglich
Prüfzeichen	TÜV-zertifiziert, GS geprüfte Sicherheit	
Garantie	7 Jahre KEMMLIT-Garantie	



Trennwandsystem	cronus GL (Glas)	Alternativ gegen Mehrpreis
Grundriss	Reihenanlagen und Querkabinen jedwede Raumsituation	- Standoptimierte Ausführung (Füße zurückgesetzt in Zwischenwand, Stabilisator über der Front) Bei Gipskartonwand mit Einlagen/Stützfuß notwenig, bei Mittelwandteibbreite (Achse) sowie bei Wandanschlussteibbreite > 250 mm mit Stützfuß in Vorderfront notwendig - Sonderlösungen möglich
Anlagenhöhe	2000 mm einschließlich 150 mm Bodenfreiheit	2135 einschließlich 150 mm Bodenfreiheit - Sonderhöhe möglich (ab 2135 mm mit Oberteil)
Bodenfreiheit	Standard 150 mm, Verstellbereich -5 mm / +25 mm	Sondermaße möglich, immer mit Bodenfreiheit (mind. 80 mm)
Kabinentiefe	1500 mm	Sondertiefen möglich (ab 1600 mm mit Stoß, Stabilisator, H-Profil und Fuß in der Zwischenwand)
Wandmaterial	12 mm emailliertes Einscheibensicherheitsglas (ESG) bei Vorderfront und Seitenwänden, 8 mm bei Zwischenwänden	VSG (Verbundsicherheitsglas)
Türmaterial	8 mm emailliertes Einscheibensicherheitsglas (ESG) mit Standardverriegelung	
Türanschlag	Mehrkammer-Aluminiumprofil mit durchgehendem Dämpfungsgummi zur Geräuschreduzierung	
Türbreite	570 mm / 640 mm / 750 mm / 980 mm (Nennmaße)	Sonderbreiten möglich
Pendeltüren	nicht möglich	
Stabilisator	Drei-Kammerprofil, Maße B x H 54 x 43 mm in eckiger Ausführung	
Maueranschluss	Aluminium-U-Schiene bei der Vorderfront und Seitenwand, Wand-Winkel bei der Zwischenwand	Bei Zwischenwand > 1600 mm mit Aluminium-U-Schiene
Eckanschluss bei Eckkabine	Eckverbindungsprofil aus Aluminium	
Schräger Wandanschluss		Aluminium-U-Schiene
Wandabknickung		Aus Aluminium-Profilen mit U-Schiene
Oberteil		12 mm emailliertes ESG-Glas, Breiten nach Absprache
Oberlicht		- Aluminium-Rahmen mit Klarglas ESG 6 mm - Alternativ Acrylglas 5 mm, max B x H 1800 x 650 mm, größere Breiten werden gestoßen

Trennwandsystem	cronus GL (Glas)	Alternativ gegen Mehrpreis
Füße/ Bodenanschluss	Aluminiumfuß eloxiert mit Edelstalfußteller und Aluminiumabdeckrosette, 150 mm Bodenfreiheit, stufenlos verstellbar	- Edelstahlfuß mit Edelstahlrosette - Klebefüße, nicht möglich bei standoptimiert 80 mm -150 mm Bodenfreiheit
Bänder	Drei-Rollen-Kantenband aus Aluminium (Bandrolle Ø 20 mm), nicht aushängbar mit integrierter Feder - wahlweise zum Selbstschließen oder Selbstöffnen der Tür, 3 Bänder pro Tür	
Zugknöpfe / Einhandverriegelung	Schlosskasten mit Türkнопf aus Aluminium	- Einhandverriegelung aus Aluminium - Profilzylinderverriegelung aus Aluminium - Grifflochbohrung Ø 55 mm
Schlösser	1-Riegel-Schloss	1-Riegel-PZ-Schloss
Vorhangschiene		- Gleitschiene aus Aluminium naturfarbig eloxiert (integriert im Stabilisator) - Vorhanggleiter aus Kunststoff weiß und Vorhanghaken aus Metall
Übersteigenschutz		- Aluminiumrohre naturfarbig eloxiert Ø 30mm, Achse 140 mm - max. Kabinentiefe 1600 mm
Standardfarben	gem. KEMMLIT Farbkarte	
Sonderfarben		- Sonderfarben aller Glas-Hersteller möglich - individuelle Prüfung notwendig - längere Lieferzeit
Digitaldruck		- individuelle Digitaldrucke - individuelle Siebdrucke
Prüfzeichen	TÜV-zertifiziert, GS geprüfte Sicherheit	
Garantie	7 Jahre KEMMLIT-Garantie	

Technische Änderungen vorbehalten 01/2018



Wickeltisch Toledo in weiß

KEMMLIT Onlineshop

Im KEMMLIT-Onlineshop kann nicht nur das Sanitärzubehör zur Selbstmontage nachbestellt werden. Weitere ergänzen- de Produkte, rund um das Thema Sanitär, wie zum Beispiel Wickeltische, Windeleimer, Türsymbole und Ver- brauchsmaterial können bequem und rund um die Uhr online gekauft werden. Bei Fragen stehen Ihnen unsere freundli- chen Mitarbeiter aus dem Onlineshop- Team per Live-Chat oder telefonisch zur Verfügung.

Sie können einfach und schnell mit einer Zahlungsvariante Ihrer Wahl zahlen, dazu zählen: Kauf auf Rechnung, Vorkasse, PayPal, Lastschrift oder mit Kreditkarte. Unsere Lieferzeit beträgt ca. 2-3 Werktage innerhalb Deutschlands. Viel Spaß bei Ihrem Einkauf!

Mehr unter: shop.kemmlit.de

cronus Farbkonzept

cronus besticht durch eine Vielzahl an Farben und **Kombinationsmöglichkeiten**. Die Auswahl ist nahezu grenzenlos. Auch **Sonderfarben** und individuelle **Digitaldrucke** sind auf Wunsch jederzeit möglich.

Wände und Türen aus HPL:

Verkehrsweiß 9317 ähnlich NCS S 0502-G50Y	Granitweiß 9317P	Hellgrau 7208 ähnlich NCS S 2500-N	Quarzgrau 7708 ähnlich NCS S 5000-N	Graphit 7808 ähnlich NCS S 7502-B
Cappuccino 1117 ähnlich NCS S 3010-Y60R	Buranobraun 8617 ähnlich NCS S 6010-Y30R	Maisgelb 1708 ähnlich NCS S 1070-Y10R	Orange 2717 ähnlich NCS S 0570-Y40R	Tornadorot 3508 ähnlich NCS S 0580-Y90R
Granatrot 3708 ähnlich NCS S 3060-R	Pazifikblau 5715 ähnlich NCS S 2060-R90B	Lagunblau 5408 ähnlich NCS S 1030-R90B	Silber 7408	Limonengrün 6715 ähnlich NCS S 1060-G60Y

Wände und Türen aus ESG-Glas:

Verkehrsweiß 9317 ¹ ähnlich RAL 9016	Hellgrau 7208 ähnlich RAL 7035	Anthrazit 7603 ähnlich NCS S 5502-Y	Dunkelblau 5603 ähnlich RAL 5008	Hellblau 5203 ähnlich RAL 6034
Weißgrün 6504 ähnlich RAL 6019	Weißgelb 1503 ähnlich NCS S 1020-Y	Hellgelb 1403 ähnlich NCS S 0560-Y10R	Pastellrot 3303 ähnlich RAL 2012	Rot 3117 ähnlich RAL 3013
Dunkelrot 3603 ähnlich NCS S 5040-R	Struktur SR200 ²			

Profile, Bänder, Garnituren, Füße und Zubehör:

Weiß 02 ³ ähnlich RAL 9016	Manhattan 05 ³ ähnlich NCS 2801-Y36R	Anthrazit 03 ³ ähnlich RAL 7043	Dunkelblau 04 ³ ähnlich RAL 5003	Rot 11 ³ ähnlich RAL 3003
Dunkelrot 01 ³ ähnlich RAL 3005	Gelb 10 ³ ähnlich RAL 1023	Naturfarbig eloxiert 08 ähnlich E6 / EV1	Edelstahl V2A 12 ⁴	

Farbkonzept gültig ab 07/2017

¹ Gegen Mehrpreis auch in optiwhite (entfärbtes Glas) erhältlich
² Ornamentglas, lichtdurchlässig, nur bei Türen möglich
³ Profile bei Glasanlagen nur in Naturfarbig eloxiert 08
⁴ Nur bei Zubehör und Füßen


Bitte beachten Sie, dass die abgebildeten Farbvarianten aus drucktechnischen Gründen geringfügig vom Original abweichen können. Gerne beraten wir Sie persönlich.



Erfahrung ist durch nichts zu ersetzen! Seit mehr als 50 Jahren realisieren wir jährlich über 9.000 Projekte im gewerblichen, öffentlichen und privaten Bereich. Auf einem der modernsten Maschinenparks der Branche fertigen wir Ihr individuelles KEMMLIT Produkt, das

auch im Werk und in allen Abteilungs-bereichen einer konsequenten Qualitäts-kontrolle unterliegt. Denn Qualität hat bei KEMMLIT höchste Priorität. Wir produzieren ausschließlich in Deutschland. Daher sind wir stolz auf unseren Maschinenpark

und unser gut ausgebildetes Fachper-sonal. Mit unserem Fuhrpark liefern wir Ihr Produkt pünktlich zum vereinbarten Termin auf die Baustelle. Dort wird dieses von unseren geschulten Fachmonteuren eingebaut.



PÜNKTLICHE MONTAGE

Mehr als 98% unserer Aufträge montieren wir termingerecht, wie von Ihnen gewünscht.



SCHNELLSTE PRODUKTION

Schnellaufträge montieren wir bundesweit innerhalb von 10 Arbeitstagen.



SOFORTIGE REPARATUR

Wir lösen Ihre Probleme innerhalb von 5 Arbeitstagen.



HÖCHSTE QUALITÄT

Hochwertige Komponenten und Materialien sind der Garant für langlebige Produkte made in Germany.



WIR SIND IN IHRER NÄHE

Mehr als 45 Verkäufer und mehr als 80 Montageteams arbeiten für Sie.



KEMMLIT-Bauelemente GmbH | Maltschachstraße 37 | D-72144 Dusslingen
Tel.: +49 (0) 7072 /1 31-0 | info@kemmlit.de | kemmlit.de