



WC-Trennwandsystem PRIMO



## PRIMO Im Überblick

KEMMLIT Für jeden Anspruch	2
PRIMO Stabil aus HPL-Verbundelemente	4
PRIMO Kn 42 mm Verbundelemente	6
PRIMO F 30 mm Verbundelemente	7
PRIMO Raumlösungen	8
PRIMO F Hängende Lösung	10
PRIMO F Wechselkabinen	11
PRIMO Technische Details	13
PRIMO Griffstangen	14
PRIMO Drückergarnituren	15
saniQub Die Systemwand	16
saniApps Systemwandzubehör	17
PRIMO Ergänzende Produkte	18
PRIMO Planungshilfe	20
saniQub Planungshilfe	24
PRIMO Farbkonzept	25
IHR KEMMLIT Projekt	26
KEMMLIT Unser Versprechen	27

## KEMMLIT Für jeden Anspruch

Als marktführendes Unternehmen für sanitäre und individuelle Objektausstattungen bietet KEMMLIT eine Vielzahl an hochwertigen Lösungen von WC-Trennwandsystemen bis zu kompletten Umkleideschleusen für Reinräume.

Was wir tun, basiert auf dem klaren Bekenntnis zu höchster Qualität bei Produkten, Beratung und Montage. Was uns auszeichnet, sind qualifiziertes Know-how, modernste Fertigungstechniken und innovatives Design.

Dafür haben wir in den letzten Jahren zahlreiche Preise und Auszeichnungen erhalten. Was können wir für Sie tun?

Mehr unter: [www.kemmlit.de/primos](http://www.kemmlit.de/primos)  
Stand 10/2018



[kemmlit.de](http://kemmlit.de)



PRIMO Kn mit zurückgesetzten Füßen in Verbindung mit der Systemwand saniQub, in Verkehrsweiß 9317



PRIMO F mit zurückgesetzten Füßen, Drückergarnitur aus Edelstahl, Stabilisator aus Aluminium, Ausführung mit Sonderdekor

## PRIMO Stabil aus HPL-Verbundelemente

Innovation ist ein Markenzeichen von KEMMLIT. Bereits in den 1970er Jahren hat unser Unternehmen mit PRIMO die erste HPL-Sandwichanlage auf den Markt gebracht. Seither wurde das System kontinuierlich weiterentwickelt und verbessert. Aus der Konstruktion mit ausgeschäumten PVC-Rahmen und sichtbaren Anschlagprofilen entstand nach und nach ein glattflächiges System

aus umweltfreundlichen Komponenten. Für PRIMO gibt es mittlerweile zwei verschiedene Wandaufbauten: PRIMO Kn aus 42 mm und PRIMO F aus 30 mm starken HPL-Verbundelementen. Beide Lösungen zeichnen sich durch ihre absolute Glattflächigkeit, Nassraumtauglichkeit und Stabilität aus. Für maximalen Komfort sorgen die innovative Zwischenwand saniQub und

zahlreiche Zubehörelemente, während die umfangreiche Farbpalette praktisch jeden Farbwunsch erfüllt. Und das innerhalb kürzester Lieferzeiten. PRIMO begeistert Kunden und Architekten von Anfang an. Auf PRIMO gibt es, wie für alle WC-Trennwände von KEMMLIT, eine 7 Jahre KEMMLIT-Garantie.



Exklusives Design

Vielseitig

Hygienisch

Preis-Leistungstipp



PRIMO Kn standard in Quarzgrau 7708, Drückergarnitur, Füße und Stabilisator aus Aluminium




PRIMO F standard mit Griffstange GS 40 aus Aluminium, in Buranobraun 8617

## PRIMO Kn 42 mm Verbundelemente

PRIMO Kn erfüllt höchste Anforderungen an Ästhetik und Funktionalität. Das System ist glattflächig und gefälzt. Tür- und Wandelemente bestehen aus einer 42 mm starken Verbundkonstruktion mit einem glattflächigen Aluminiumrahmen und einer innenliegenden PU-Verstärkung für maximale Verwindungssteifheit und Langlebigkeit. Eine spezielle Schutzschicht auf der HPL-Oberfläche erhöht zusätzlich die Kratz- und Abriebfestigkeit.


Das wasserfeste HPL-Material lässt sich leicht reinigen und bietet die besten Voraussetzungen für den Einsatz im Nassraum. Um selbst starken Beanspruchungen standzuhalten, wurde für das System ein massives Drei-Rollen-Kantenband mit Edelstahlachse entwickelt. Robuste Beschläge und die Konstruktion aus 42 mm starken HPL-Verbundelementen ergeben eine maximale Stabilität und Dauerhaltbarkeit.

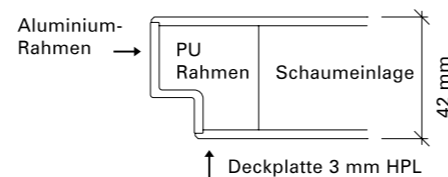

## PRIMO F 30 mm Verbundelemente

Das WC-Trennwandsystem PRIMO F ist ebenfalls glattflächig und gefälzt. Tür- und Wandelemente bestehen aus einer 30 mm starken Verbundkonstruktion mit einem innenliegenden, rundumlaufenden Kunststoff-Rahmen. Beidseitig verklebt mit 3 mm starken HPL-Platten in verschiedenen Dekoren. Die Kanten werden formschön umfräst. Die Inneneinlage besteht aus Polystyrol. PRIMO F ist konzipiert für Nass- und Trockenräume.

Leitungen für elektrische Anschlüsse können unsichtbar innerhalb der Elemente geführt werden. Vorteile des Systems ist neben der Stabilität die maximale Wandlungsfähigkeit: Durch die flexible Konstruktion kann PRIMO F nicht nur als WC-Trennwandsystem ausgeführt werden. PRIMO F eignet sich auch optimal für Umkleidekabinen, Wechselkabinen, Gruppen- und Behandlungskabinen.

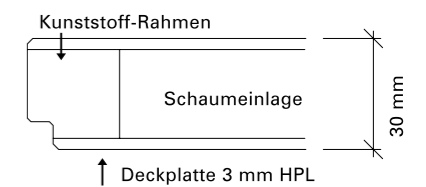



**PRIMO Kn** standard in Quarzgrau 7708, Drückergarnitur, Füße und Stabilisator aus Aluminium




**PRIMO Kn** mit Füßen und Stabilisator in der Vorderfront, in Verkehrsweiß 9317




**PRIMO F** raumhoch geschlossen mit Oberteilen, in Hellgrau 7208

## PRIMO Raumlösungen

In der Standardversion wird PRIMO mit Füßen und Stabilisator in der Vorderfront ausgeführt. Alternativ gibt es PRIMO als standoptimierte Variante mit Füßen in den Zwischenwänden. Sie verleiht dem System eine moderne Optik und Leichtigkeit. Auf Wunsch kann für einen schwebenden Gesamteindruck der Stabilisator zusätzlich zurückgesetzt werden.

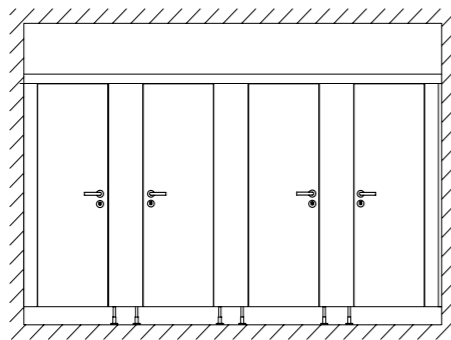


**PRIMO** in der Standardversion

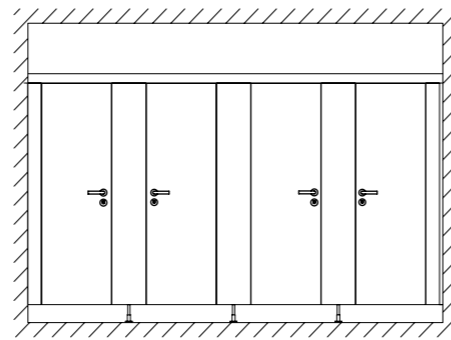


**PRIMO** als standoptimierte Variante mit Füßen in den Zwischenwänden

Bei der raumhoch geschlossenen Lösung sind Türen, Vorderfront und Zwischenwände von der Decke bis zum Boden geschlossen, für maximale Privatsphäre.

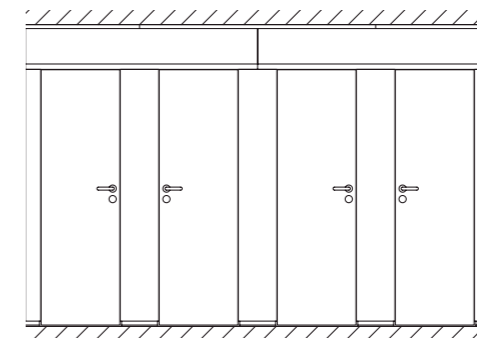

**PRIMO F** raumhoch geschlossen mit Oberteil oder Oberlicht

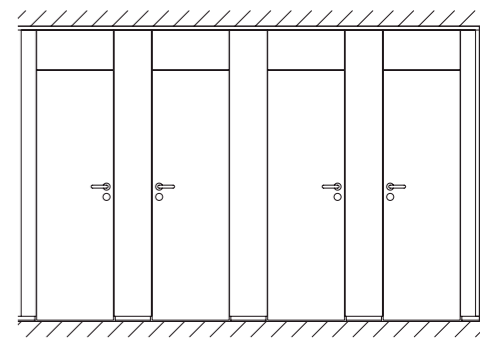

**PRIMO F** mit raumhohen Elementen und Oberteil über der Türe



PRIMO F Wechselkabinen hängend mit Aluminiumträger, in Sonderfarbe




PRIMO F Wechselkabinen mit Unterbank-Zentralverriegelung



## PRIMO F Hängende Lösung

Bei der hängenden Lösung wird das Trägerprofil über Mauerbefestigungen oder Bodenstützen getragen, somit kann auf Fußbodenbohrungen, wenn eine Fußbodenheizung vorhanden ist, verzichtet werden. Alle Vorderwandteile sind am Trägerprofil aufgehängt und unsichtbar verschraubt. Der Aluminium-Träger wird am Mauerwerk mit Schwerlastdübeln massiv befestigt.

Bei Gipskartonwänden sind bauseits zusätzlich Verstärkungseinlagen erforderlich. Die Bodenstützen werden am Boden ebenfalls massiv befestigt. Die Anzahl der Bodenstützen richtet sich nach der Spannweite. Häufig wird diese technisch ausgereifte Version auch bei Wechselkabinen in Schwimmbädern ausgeführt.

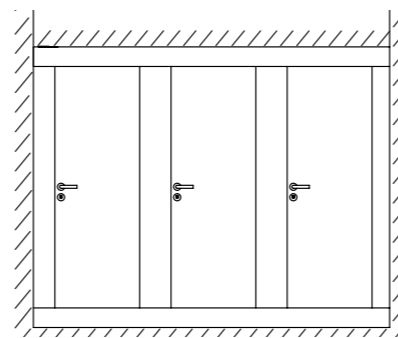

PRIMO F hängende Variante

## PRIMO F Wechselkabinen

PRIMO F ist für Trocken-, Feucht- und Nassräume bestens geeignet. Als Dusch- oder Wechselkabinen sowie Sammelumkleidekabinen für Freibäder, Freizeit- oder Hallenbäder, Kur- und Reha-Einrichtungen, für Campingplätze und Fitness-Studios.

Die Wechselkabinen sind mit integrierter Sitzbank und Zentralverriegelung zum Schließen beider Kabinentüren ausgestattet. Die Kabinen können je nach Wunsch zusätzlich mit Spiegeln, Ablagekonsolen oder Übersteigschutz ausgeführt werden.

# PRIMO Technische Details



PRIMO Kn standard mit individuellem Digitaldruck



**PRIMO Kn**  
Umfassendes U-Profil aus Aluminium, naturfarbig eloxiert.



**PRIMO Kn**  
Alternativ Schattenfuge mit Aluminiumprofil, naturfarbig eloxiert.



**PRIMO Kn**  
Stabilisator aus Aluminium 42 x 42 mm über der Türfront, naturfarbig eloxiert.



**PRIMO Kn / PRIMO F**  
Das Drei-Rollen-Kantenband ist langlebig, wartungsfrei, nicht aushängbar und sechsfach verschraubt.



**PRIMO Kn / PRIMO F**  
Je nach Raumsituation können die Drehtüren durch ein integriertes Federsystem im Drei-Rollen-Kantenband wahlweise selbstschließend oder selbstöffnend eingestellt werden.



**PRIMO Kn**  
Als Alternative zum bewährten Drei-Rollen-Kantenband kann PRIMO Kn auch mit einem verdeckt liegendem Spezialband ausgeführt werden.




**PRIMO Kn / PRIMO F**  
Ergonomische Knopfgarnitur mit Schauscheibe wahlweise aus Nylon, Aluminium oder Edelstahl.



**PRIMO F**  
Unterbank-Zentralverriegelung mit Frei- / Besetztanzeige für Wechselkabinen.




**PRIMO F**  
Glattflächiger, angefräster Fingerklemmschutz mit Drehzapfenlager.

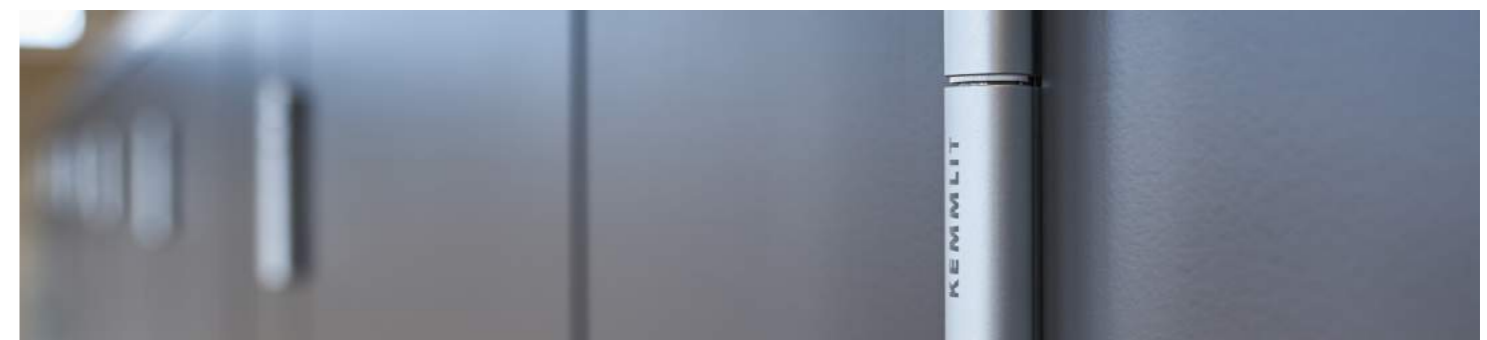

**PRIMO Kn**  
Standard in Quarzgrau 7708, Bänder aus Aluminium



Griffstange GS 40 mit LED-Anzeige

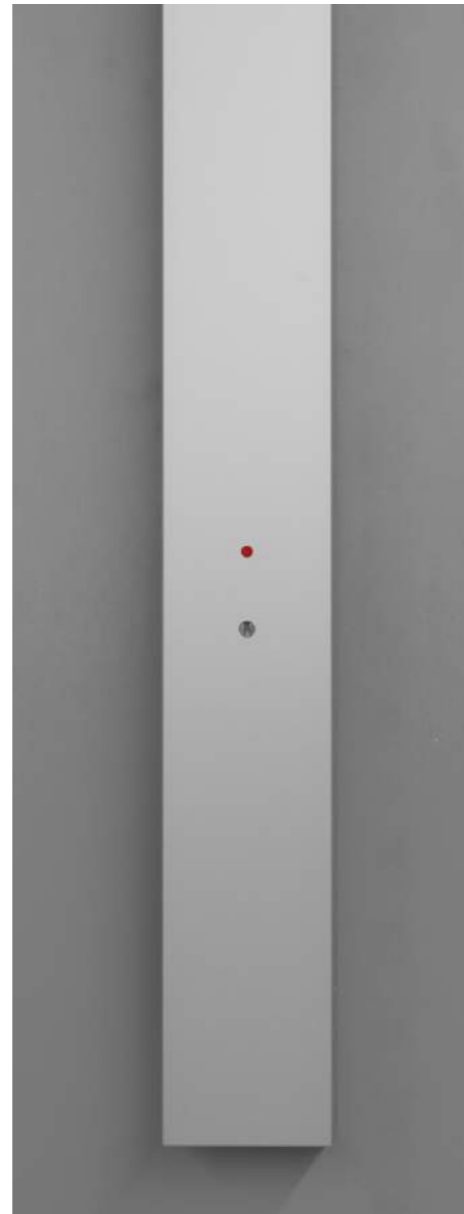

Griffstange GS 90 mit LED-Anzeige



L-Drücker aus eloxiertem Aluminium mit Schauscheibe und Aluminiumvierkant Notentriegelung



## PRIMO Griffstangen

Eine exklusive Alternative zur klassischen Drückergarnitur bietet KEMMLIT hochwertige Griffstangen in drei verschiedenen Ausführungen: Griffstange GS 25 aus Aluminium in runder Form mit einem Durchmesser von 25 mm. Die GS 25 gibt es in den Längen 400 mm und 800 mm. Die Frei-/Besetztanzeige befindet sich neben der Griffstange.

Als zweite Variante gibt es die Griffstange GS 40 aus Aluminium und ist in drei Längen 430 mm, 1165 mm und 1300 mm lieferbar. Die Frei-/Besetztanzeige gibt es wahlweise mechanisch oder mit LED-Anzeige.




Die GS 90 ist die dritte Variante und hat eine zeitlose eckige Form. Die Griffstange ist 90 mm breit und 700 mm lang. Auch bei der GS 90 gibt es die Frei-/Besetztanzeige mechanisch oder mit LED-Anzeige.

## PRIMO Drückergarnituren

L-Drücker aus eloxiertem Aluminium oder Edelstahl matt satiniert mit Schauscheibe.

Sicherheitsdrücker in U-Form aus farbigem Nylon, Aluminium oder Edelstahl mit Schauscheibe.

Knopfgarnitur aus Nylon, Aluminium oder Edelstahl mit Schauscheibe.







Systemwand saniQub mit verschiedenen saniApps



saniApp WC-Bürstengarnitur



SystemApp M vorkonfiguriertes Systemelement

## saniQub® Die Systemwand

Mehr als nur Trennung von zwei Kabinen ermöglicht Ihnen unsere innovative Systemwand saniQub. In das hochwertige Verbundelement kann das komplette Sanitärzubehör glattflächig integriert werden, so dass ein ästhetisch perfektes Gesamtbild entsteht. Die Zwischenwand wird nach Ihren individuellen Wünschen bestückt und von uns vorgefertigt, angeliefert und montiert. Sie erhalten eine maßgeschneiderte Lösung, die eine

nachträgliche Montage von Zubehörelementen überflüssig macht. saniQub besteht aus zwei 3 mm starken HPL-Platten mit massivem Aluminiumrahmen und einer Füllung aus Polystyrol. Eine umfangreiche Auswahl an hochwertigen Zubehörelementen, den saniApps, erfüllt praktisch jeden Bedarf. Die Vielfalt reicht dabei von Standardelementen wie WC-Rollenhalter und Bürstengarnitur bis hin zu Edelstahlspiegel und Duftspender.

## saniApps® Systemwandzubehör

Die saniApps können flexibel nach Ihren individuellen Bedürfnissen zusammengestellt werden. Neben klassischen saniApp-Elementen wie WC-Rollenhalter, WC-Bürstengarnitur und Abfallbehälter sind Duftspender, Hygienebeutelspender und Spiegel lieferbar. Alternativ erhalten Sie die saniApps als vorkonfigurierte Systemelemente in zwei verschiedenen Ausführungen: SystemApp M aus rostfreiem Edelstahl mit eleganter, mattgebürsteter Oberfläche.

Maße 388 x 705 mm, bestehend aus: Doppelrollenhalter für handelsübliches WC-Papier, Duftspender, WC-Bürstengarnitur und einem Abfallbehälter mit Hygienebeutel Fach. Oder als SystemApp L aus rostfreiem Edelstahl mit eleganter, mattgebürsteter Oberfläche. Maße 388 x 900 mm, Ausführung wie SystemApp M, jedoch zusätzlich mit einem Ablagefach und einem Desinfektionsmittelspender.



Urinaltrennwände aus ESG

## PRIMO Ergänzende Produkte

Weitere ergänzende Produkte wie z. B. Urinaltrennwände, Sanitärzubehör, Ablagen sowie vieles mehr sind auf PRIMO abgestimmt und runden das System perfekt ab. Im KEMMLIT-Onlineshop gibt es neben Sanitärzubehör weitere Produkte rund um das Thema Sanitär wie Wickeltische und Türsymbole.



KEMMLIT  
Onlineshop

Mehr unter: [shop.kemmlit.de](https://shop.kemmlit.de)



PRIMO Kn in schwebender Ausführung, in Maisgelb 1708

# PRIMO Kn Planungshilfe

	Standard	Alternativ gegen Mehrpreis	
<b>WC-Kabinen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>WC-Kabine mit Füßen und Stabilisator in der Front</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Standoptimierte WC-Kabine (Füße zurückgesetzt, nur bei Reihenanlagen)</li> <li>WC-Kabine ohne Bodenfreiheit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schwebende WC-Kabine (Füße und Stabilisator zurückgesetzt, nur bei Reihenanlagen)</li> <li>WC-Kabine raumhoch geschlossen</li> </ul>
<b>Querkabinen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Füße und Stabilisator in der Front (zurückgesetzter Stabilisator nicht möglich)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vorraumabtrennung zwischen WC-Raum und Waschraum, auch raumhoch</li> </ul>	
<b>Anlagenhöhe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2000 mm einschließlich 150 mm Bodenfreiheit (-10 / +25 mm)</li> <li>2135 mm einschließlich 150 mm Bodenfreiheit (-10 / +25 mm)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sonderhöhen auf Anfrage, max. 2800 mm Raumhöhe bei raumhoch geschlossen</li> <li>Raumhohe Türen möglich</li> </ul>	
<b>Vorderwandteil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Von 140 mm bis 1580 mm Elementbreite individuell planbar</li> </ul>		
<b>Kabinentiefe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bis 1600 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ab 1601 mm wird die Zwischenwand mit Nut-Feder-Stoß geteilt und zusätzlichem Fuß und Stabilisator verstärkt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bei raumhoch wird die Zwischenwand ab 1200 mm geteilt</li> </ul>
<b>Tür-/Wandmaterial</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>42 mm HPL-Verbundelemente, beidseitig 3 mm HPL Deckschicht, Kern aus Polystyrol</li> </ul>		
<b>Kantenschutz</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Massive Aluminiumkante, bündig in Wand eingelassen, eloxiert (E6EV1)</li> </ul>		
<b>Türanschlag</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gefälzt einschlagend</li> <li>Türe nach innen / außen öffnend innerhalb einer Front möglich</li> <li>Eingezogene, durchgehende Gummilippe als Türdämpfung</li> </ul>		
<b>Durchgangshöhe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bei Anlagenhöhe von 2135 mm ist die Durchgangshöhe 2093 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bis max. 2790 mm bei raumhoher Tür</li> <li>Tür-Sonderbreiten auf Anfrage möglich</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Türoberteil mind. 450 mm wenn Türe niedriger</li> </ul>
<b>Türbreiten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>570 mm (Nennmaß)</li> <li>650 mm (Nennmaß) Standard</li> <li>750 mm (Nennmaß)</li> <li>980 mm (Nennmaß)</li> </ul>		
<b>Stabilisator</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>42 x 42 mm, Aluminiumprofil, eloxiert (E6EV1)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>40 x 30 mm in der Front, Edelstahl</li> <li>40 x 30 mm bei schwebend, Edelstahl</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>40 x 30 mm bei schwebend, Aluminium</li> </ul>
<b>Füße / Bodenanschluss</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aluminiumfuß eloxiert mit Edelstahlfußsteller und Aluminiumrosette</li> <li>150 mm Bodenfreiheit, stufenlos verstellbar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aluminiumfuß in individueller Höhe, eloxiert mit Edelstahlfußsteller und Aluminiumrosette, 80 - 215 mm Bodenfreiheit</li> <li>Ohne Bodenfreiheit mit Aluminiumprofil (Schattenfuge) und Belüftung unter der Tür mit 30 mm Spalt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Edelstahlfuß in individueller Höhe mit Edelstahlrosette, 80 - 215 mm Bodenfreiheit</li> <li>Klebefüße (ab 80 mm Bodenfreiheit), nicht möglich bei standoptimierter Ausführung</li> </ul>

	Standard	Alternativ gegen Mehrpreis	
<b>Deckenanschluss</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>mit Schattenfuge (bei abgehängten Decken stabile Einlagen notwendig)</li> </ul>	
<b>Maueranschluss</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Umfassendes U-Profil, Aluminium eloxiert oder pulverbeschichtet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Umfassendes U-Profil, Edelstahl</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schattenfuge mit Aluminium-Profil, eloxiert</li> </ul>
<b>Eckanschluss bei Eckkabine</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Flächenbündiger Eckstab aus Aluminium eloxiert (42 x 42 mm)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Flächenbündiger Eckstab aus Edelstahl (40 x 40 mm)</li> </ul>	
<b>Schräger Wandanschluss</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Schräger Wandanschluss mit innenliegender U-Schiene, Aluminium eloxiert</li> </ul>	
<b>Wandabknickung</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Aus Aluminium-Profilen, mit innenliegender U-Schiene, eloxiert</li> </ul>	
<b>Bänder</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Drei-Rollen-Kantenbänder aus Aluminium (145 mm) mit Edelstahllachse, 6-fach verschraubt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Drei-Rollen-Federkantenband aus Aluminium (145 mm) mit Edelstahllachse</li> <li>Drei-Rollen-Federkantenband aus Edelstahl (145 mm)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Drei-Rollen-Kantenband aus Edelstahl (145 mm)</li> <li>Verdeckt liegendes Bandsystem (145 mm)</li> </ul>
<b>Fingerklemmschutz</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Aluminium-Sicherheits-Rohr auf der Bandseite</li> </ul>	
<b>Drücker/Türriegel</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nylon-Drücker in U-Form und Drehriegel aus Nylon mit Vierkant-Notverriegelung, Verriegelungszustand innen und außen sichtbar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aluminium-Drücker in L-Form</li> <li>Aluminium-Drücker in U-Form</li> <li>Edelstahl-Drücker in L-Form</li> <li>Edelstahl-Drücker in U-Form</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sonderbeschläge auf Anfrage</li> </ul>
<b>Zugknöpfe</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Zugknöpfe aus Nylon</li> <li>Zugknöpfe aus Edelstahl</li> <li>Zugknöpfe aus Aluminium</li> </ul>	
<b>Griffstangen</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Griffstange GS 25 in den Längen 400 mm und 800 mm</li> <li>Griffstange GS 90 in der Länge 700 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Griffstange GS 40 in den Längen 430 mm, 1165 mm und 1300 mm</li> </ul>
<b>Schlösser</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2-Riegel-Schloss mit Metallriegel und Metallflüsterfalle</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1-Riegel-Schloss</li> </ul>	
<b>Weitere Sonderlösungen</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Sichtschutzvorhang</li> <li>Sichtschutzwände</li> <li>Schamwände 13 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>saniQub</li> <li>Individualdruck</li> <li>BiColor</li> </ul>
<b>Prüfzeichen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>TÜV-geprüft und GS-zertifiziert</li> </ul>		
<b>Garantie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>7 Jahre KEMMLIT-Garantie</li> </ul>		

Technische Änderungen vorbehalten 10/2018

# PRIMO F Planungshilfe

	Standard	Alternativ gegen Mehrpreis	
<b>WC-Kabinen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>WC-Kabine mit Füßen und Stabilisator in der Front</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Standoptimierte WC-Kabine (Füße zurückgesetzt, nur bei Reihenanlagen)</li> <li>WC-Kabine ohne Bodenfreiheit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schwebende WC-Kabine (Füße und Stabilisator zurückgesetzt, nur bei Reihenanlagen)</li> <li>WC-Kabine raumhoch geschlossen</li> </ul>
<b>Querkabinen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Füße und Stabilisator in der Front (zurückgesetzter Stabilisator nicht möglich)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vorraumabtrennung zwischen WC-Raum und Waschraum, auch raumhoch</li> </ul>	
<b>Anlagenhöhe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2000 mm einschließlich 150 mm Bodenfreiheit (-10 / +25 mm)</li> <li>2135 mm einschließlich 150 mm Bodenfreiheit (-10 / +25 mm)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sonderhöhen auf Anfrage, max. 2800 mm Raumhöhe bei raumhoch geschlossen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ab 2100 mm mit Oberteil über der Türe</li> <li>Sonderhöhe auf Anfrage</li> </ul>
<b>Vorderwandteil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Von 140 mm bis 1580 mm Elementbreite individuell planbar</li> </ul>		
<b>Kabinentiefe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bis 1600 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ab 1601 mm wird die Zwischenwand mit Nut-Feder-Stoß geteilt und zusätzlichem Fuß und Stabilisator verstärkt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bei raumhoch wird die Zwischenwand ab 1200 mm geteilt</li> </ul>
<b>Tür-/Wandmaterial</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>30 mm HPL-Verbundelemente, beidseitig 3 mm HPL Deckschicht</li> </ul>		
<b>Kantenschutz</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Massiver Kunststoffrahmen</li> </ul>		
<b>Türanschlag</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gefälzt einschlagend</li> <li>Türe nach innen / außen öffnend innerhalb einer Front möglich</li> <li>Eingezogene, durchgehende Gummilippe als Türdämpfung</li> </ul>		
<b>Durchgangshöhe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bei Anlagenhöhe von 2135 mm ist die Durchgangshöhe 2093 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bis max. 2130 mm bei raumhoher Tür</li> </ul>	
<b>Türbreiten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>570 mm (Nennmaß)</li> <li>650 mm (Nennmaß) Standard</li> <li>750 mm (Nennmaß)</li> <li>980 mm (Nennmaß)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tür-Sonderbreiten auf Anfrage möglich</li> </ul>	
<b>Stabilisator</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>42 x 42 mm, Aluminiumprofil, eloxiert (E6EV1)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>40 x 30 mm Stabilisator zurückliegend, Aluminium</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>40 x 30 mm Stabilisator in der Front, Edelstahl</li> </ul>
<b>Füße / Bodenanschluss</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aluminiumfuß eloxiert mit Edelstahlfußsteller und Aluminiumrosette</li> <li>150 mm Bodenfreiheit, stufenlos verstellbar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aluminiumfuß in individueller Höhe, eloxiert mit Edelstahlfußsteller und Aluminiumrosette, 80 - 215 mm Bodenfreiheit</li> <li>Ohne Bodenfreiheit mit Aluminiumprofil (Schattenfuge) und Belüftung unter der Tür mit 30 mm Spalt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Edelstahlfuß in individueller Höhe mit Edelstahlrosette, 80 - 215 mm Bodenfreiheit</li> <li>Klebefüße (ab 80 mm Bodenfreiheit), nicht möglich bei standoptimierter Ausführung</li> </ul>
<b>Deckenanschluss</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Deckenanschluss mit übergreifenden Aluminiumprofil 40 x 4 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bei abgehängten Decken sind stabile Einlagen notwendig</li> </ul>

	Standard	Alternativ gegen Mehrpreis	
<b>Oberteile</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>max. 1800 x 800 mm; bei durchgehender Vorderfront über der Tür eingesetztes Oberteil</li> </ul>	
<b>Oberlicht</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>max. 1800 x 800 mm</li> </ul>	
<b>Hängende Anlage</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Träger 50/150 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Träger 50/200 mm</li> </ul>
<b>Wechselkabine</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>stehend</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>hängend</li> </ul>
<b>Maueranschluss</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Umfassendes U-Profil, Aluminium eloxiert oder pulverbeschichtet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Umfassendes U-Profil, Edelstahl</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schattenfuge mit Aluminium-Profil, eloxiert Bei Gipskartonwand zusätzlich Winkel</li> </ul>
<b>Eckanschluss bei Eckkabine</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eckstab aus Aluminium eloxiert oder pulverbeschichtet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eckstab aus Edelstahl</li> </ul>	
<b>Schräger Wandanschluss</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Schräger Wandanschluss mit U-Schiene und Konterprofil</li> </ul>	
<b>Wandabknickung</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Aus Aluminium-Profilen, mit innenliegender U-Schiene, eloxiert</li> </ul>	
<b>Bänder</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Drei-Rollen-Feder-Kantenbänder aus Aluminium (145 mm) mit Edelstahllachse, 6-fach verschraubt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Drei-Rollen-Federkantenband aus Edelstahl (145 mm) mit Edelstahllachse, 6-fach verschraubt</li> </ul>	
<b>Fingerklemmschutz</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Drehzapfenlager mit Fräsung</li> </ul>	
<b>Drücker/Türriegel</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Aluminium-Drücker in L-Form</li> <li>Aluminium-Drücker in U-Form</li> <li>Edelstahl-Drücker in L-Form</li> <li>Edelstahl-Drücker in U-Form</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nylon-Drücker in U-Form und Drehriegel aus Nylon</li> </ul>
<b>Zugknöpfe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zugknöpfe aus Nylon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zugknöpfe aus Edelstahl</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zugknöpfe aus Aluminium</li> </ul>
<b>Griffstangen</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Griffstange GS 25 in den Längen 400 mm und 800 mm</li> <li>Griffstange GS 90 in der Länge 700 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Griffstange GS 40 in den Längen 430 mm, 1165 mm und 1300 mm</li> </ul>
<b>Schlösser</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1-Riegel-Schloss</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2-Riegel-Schloss mit Metallriegel und Metallflüsterfalle</li> </ul>	
<b>Weitere Sonderlösungen</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Sichtschutzhvorhang</li> <li>Sichtschutzwände</li> <li>Schamwände 13 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Behindertenkabine</li> <li>Individualdruck</li> <li>BiColor</li> </ul>
<b>Prüfzeichen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>TÜV-geprüft und GS-zertifiziert</li> </ul>		
<b>Garantie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>7 Jahre KEMMLIT-Garantie</li> </ul>		

Technische Änderungen vorbehalten 10/2018

	Standard	Alternativ gegen Mehrpreis
<b>Grundriss</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Als Zwischenwand bei Reihenanlagen, nicht als Türfront</li> </ul>	
<b>Kabinentiefe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Standard 1500 mm</li> <li>mind. 1250 mm,</li> <li>max. 1600 mm</li> </ul>	
<b>Anlagenhöhe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2000 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2135 mm</li> <li>Sonderhöhen und raumhoch auf Anfrage</li> </ul>
<b>Wandelement</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>156 mm starke Verbundkonstruktion mit 3 mm Deckschicht aus HPL, Polystyrol-Vollkern und einem umlaufenden Aluminium-Rahmenprofil</li> </ul>	
<b>Fuß-konstruktion</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eloxiertes Aluminium-Fuß mit 80 - 180 mm Bodenfreiheit und Aluminiumrosette</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ohne Bodenfreiheit mit Aluminiumprofil</li> </ul>
<b>Maueraschluss, ohne Vormauerung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mittels Schattenfugenprofil aus Aluminium eloxiert, Fuge ca. 10 mm</li> </ul>	
<b>Maueraschluss, mit Vormauerung</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Mittels Brüstungsstück und Schattenfuge</li> </ul>
<b>Ausführungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Standoptimierte Anlage mit zurückgeletem Fuß, Stabilisator in der Front</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schwebende Anlage mit zurückliegendem Fuß und Stabilisator</li> <li>Fuß und Stabilisator in der Front</li> </ul>

### Wandzubehör saniApps

<b>Zweifach-WC-Papierrollenhalter</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maße 370 x 180 mm, aus rostfreiem Edelstahl, mit eleganter, mattgebürsteter Oberfläche</li> <li>Für KEMMLIT longlife WC-Papier (900-Blatt-Rolle), mit integrierte Ersatzrolle geeignet, auch passend für Standardrollen</li> <li>Mit Zylinderhebelschloss</li> </ul>
<b>Abfallbehälter</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maße 370 x 180 mm, aus rostfreiem Edelstahl, mit eleganter, mattgebürsteter Oberfläche</li> <li>Knopf zum leichten Ausklappen,</li> <li>Fassungsvermögen ca. 5 liter</li> </ul>
<b>WC-Bürstengarnitur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maße 370 x 180 mm mit WC-Bürste, aus rostfreiem Edelstahl, mit eleganter mattgebürsteter Oberfläche</li> </ul>
<b>Hygienebeutel-spender</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maße 180 x 180 mm, für Kunststoffbeutel, mit eleganter mattgebürsteter Oberfläche</li> </ul>
<b>Türstopper-haken</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maße 105 mm lang, Durchmesser der Rosette 60 mm, Durchmesser des Haken 15 mm</li> <li>Aus rostfreiem Edelstahl, mit eleganter, mattgebürsteter Oberfläche</li> </ul>

### Wandzubehör SystemApp

<b>Wandzubehör SystemApp M</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Systemelement aus rostfreiem Edelstahl mit eleganter, mattgebürsteter Oberfläche, Maße 705 x 388 mm, bestehend aus:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Doppelrollenhalter für handelsübliches WC-Papier   Duftspender</li> <li>WC-Bürstengarnitur   Abfallbehälter mit Hygienebeutel-fach</li> </ul> </li> </ul>
<b>Wandzubehör SystemApp L</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Systemelement aus rostfreiem Edelstahl mit eleganter, mattgebürsteter Oberfläche, Maße 388 x 900 mm, bestehend aus:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Doppelrollenhalter für handelsübliches WC-Papier   Duftspender</li> <li>WC-Bürstengarnitur   Abfallbehälter mit Hygienebeutel-fach</li> <li>Ablagefach   Desinfektionsmittelspender</li> </ul> </li> </ul>

Technische Änderungen vorbehalten 10/2018

PRIMO besticht durch eine **Vielzahl** an Farben und Kombinationsmöglichkeiten. Die Auswahl ist nahezu grenzenlos. Neben den gezeigten Standardfarben können Wände und Türen mit **PRIMO BiColor** beidseitig in unterschiedlichen Farben ausgeführt werden. Auch **Sonderfarben** und **individuelle Digitaldrucke** sind auf Wunsch jederzeit möglich. Das PRIMO Farbkonzept gilt ebenfalls für die Systemwand saniQub und ist selbstverständlich perfekt auf alle sonstigen KEMMLIT-Produkte abgestimmt.

### Wände und Türen:



### Profile\*, Bänder, Garnituren, Füße und Zubehör:



### Farbkonzept gültig ab 07/2017

\* Farben bei PRIMO Kn für Kopfprofile, U-Schiene, Eckstäbe, Element- und Türprofile nur in Naturfarbig eloxiert 08 erhältlich.

Bitte beachten Sie, dass die abgebildeten Farbvarianten aus drucktechnischen Gründen geringfügig vom Original abweichen können. Gerne beraten wir Sie persönlich.





**KEMMLIT-Bauelemente GmbH** | Maltschachstraße 37 | D-72144 Dusslingen

Tel.: +49 (0) 7072 /1 31-0 | [info@kemmlit.de](mailto:info@kemmlit.de) | [kemmlit.de](http://kemmlit.de)