



NOXX GL



## Présentation

Cloisons et portes composées de verre de sécurité trempé émaillé de 10 mm d'épaisseur.

- Standard :**
- Hauteur 2135 mm y compris 80 mm de garde au sol (-5/+25 mm)
  - Profondeur de cabine jusqu'à 1600 mm
  - Largeur de porte : 570 mm, 650 mm, 750 mm
  - Profils, paumelles, patères, pieds, garnitures de porte, porte manteaux en aluminium
  - Paire de boutons de tirage, verrouillage avec voyant libre/occupé et décondamnation d'urgence
  - Pieds en inox et stabilisateur posés en retrait de la façade
- En option :**
- Hauteur 2137 mm avec barre stabilisatrice et pieds en retrait
  - Peut être réalisé en HPL de 10 mm ou en combinaison de verre et HPL


### Séparateurs d'urinoirs

De même construction que les cloisons

Dim. HxP : 825x435 mm. Ne convient pas pour une fixation sur mur en cloison sèche.

Dim. HxP : 1475x435 mm compris 150 mm de garde au sol et pied en aluminium



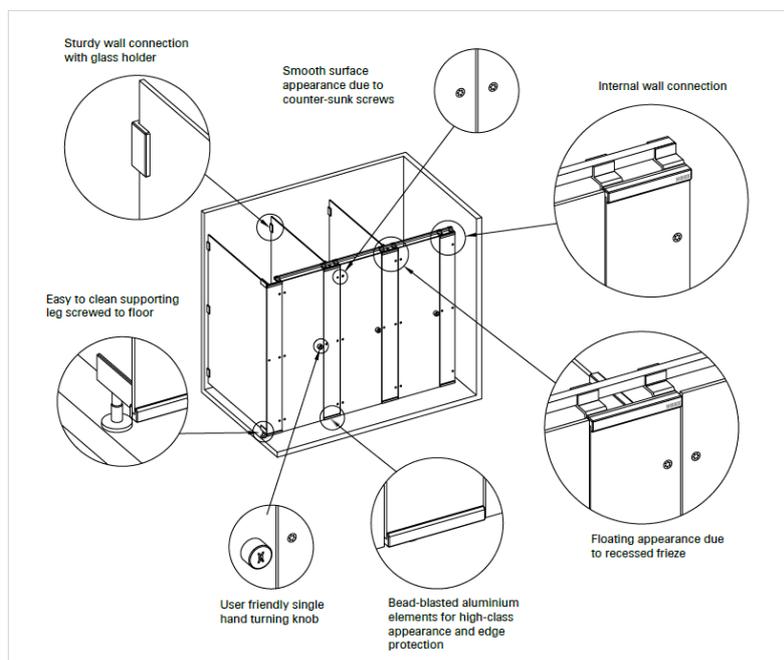

## Choix des couleurs

### Gamme KLASSIK : panneaux et portes



Blanc traffic **9317**  
Similaire RAL 9016



Gris clair **7208**  
Similaire RAL 7035



Vert clair **6504**  
Similaire RAL 6019

### Gamme ELEGANT : panneaux et portes



Bleu profond **5603**  
Similaire RAL 5008



Rouge profond **3603**  
Similaire NCS S 5040-R



Anthracite **7603**  
Similaire NCS S 5502-Y

### Gamme TREND : panneaux et portes



Bleu clair **5203**  
Similaire RAL 6034



Rouge **3117**  
Similaire RAL 9016



Rouge pastel **3303**  
Similaire RAL 2012




Jaune clair **1403**  
Similaire NCS S 0560-Y100



Blanc jaune **1503**  
Similaire NCS S 1020-Y

### Profilés, paumelles, garnitures de portes, pieds :



Anodisé naturel **08**  
Similaire E6/EV1



Inox **V2A 12**  
(uniquement pour les pieds)

