



classiccell



Présentation

Cloisons et portes composées de panneaux sandwich de 42 mm d'épaisseur en acier, aluminium ou inox. La finition est obtenue par un laquage polyester (anticorrosif et écologique). Cette gamme est résistante aux rayures.

Standard : Hauteur 2000 mm y compris 150 mm de garde au sol

Profils, paumelles, patères, pieds réglables, garnitures de porte en aluminium

Paire de boutons de tirage, verrouillage avec voyant libre/occupé et décondamnation d'urgence

En option : Hauteur jusqu'à 2740 mm sans garde au sol, avec ou sans imposte

Profilés, pieds, patères, garnitures de porte en inox

Paire de béquilles / bâton maréchal avec verrouillage intégré et voyant d'occupation par Led

Classiccell acier : 6 teintes standard (autres sur demande)



Blanc traffic **9317**
Similaire RAL 9016



Gris clair **7208**
Similaire RAL 7035




Gris argent **7303**
Similaire RAL 9006



Gris métal **7507**
Similaire RAL 9007



Brun cuivré **8307**
Similaire NCS S
4030-Y30R



Noir brillant **7907**
Similaire RAL 9017

Classiccell aluminium : 6 teintes standard (autres sur demande)



Blanc signal **9419**
Similaire RAL 9003



Gris agate **7319**
Similaire RAL 7038



Anthracite **7603**
Similaire RAL 7005



Bleu foncé **5603**
Similaire RAL 5008



Rouge foncé **3603**
Similaire RAL 3004



Noir profond **7613**
Similaire RAL 9005

Classiccell inox : 3 teintes et 3 structures



Naturel **4113**



Bronze **4213**



Platine **4314**

+



Lin L



Brossé L



Motif A

Installation

Variante « semi-flottante » :

pieds en retrait au niveau des séparations



Variante « toute hauteur » :

fermée du sol au plafond ; les profilés peuvent être réduits jusqu'à 80 mm



Variante « suspendue » :

pieds et stabilisateur en retrait



Version standard :

pieds et stabilisateur au niveau de la façade





Bâton maréchal avec verrouillage intégré et voyant d'occupation par Led



Serrure à 2 pènes
Poignée en nylon, aluminium ou inox

Pieds en inox et tige filetée M12 intégrée à la façade ou séparations selon installation
Cache en nylon, aluminium ou inox



Paumelle à 3 rouleaux en aluminium ou inox avec ressort
Réglable en fermeture automatique



Patères avec ou sans butoir de porte en nylon, aluminium ou inox



variocell

Cloisons et portes composées de panneaux sandwich de 30 mm d'épaisseur en acier, aluminium ou inox.

Standard : Hauteur 2000 mm y compris 150 mm de garde au sol

Largeurs des portes : 570 mm, 650 mm, 750 mm, 980 mm (autres sur demande)

Profils, paumelles, patères, pieds réglables

Paire de béquilles en nylon

En option : Hauteur jusqu'à 2800 mm sans garde au sol, avec ou sans imposte

Profilés, pieds, patères, garnitures de porte en aluminium ou en inox anti pince-doigts

Combinaisons multiples possibles : cabines de vestiaire pour piscine et installations de bien-être et de loisirs
en version suspendue : support en aluminium sans pieds donc sans perçage au sol
cloisons de douche : panneaux et profilés en aluminium résistant à l'eau de mer
en version toute hauteur : accessibilité PMR
construction possible avec panneau supérieur en verre
portes de salon, portes coulissantes, séparateurs d'urinoirs, etc..



softcell hardcell

Cloisons et portes composées de panneaux sandwich de 42 mm d'épaisseur en acier, aluminium ou inox.

Standard : Hauteur 2000 ou 2135 mm y compris 150 mm de garde au sol

Largeurs des portes : 570 mm, 980 mm (autres sur demande)

Profilés en aluminium

Pieds réglables en inox avec couverture en acier


Garniture de porte en aluminium

En option : Hauteur jusqu'à 2800 mm sans garde au sol, avec ou sans imposte

Pieds réglables en aluminium (80 à 200 mm)

Garniture de porte en inox ou en nylon

softcell

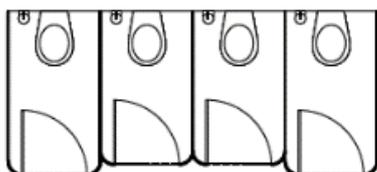

hardcell

