

cronus







Présentation

cronus NR : panneaux massifs en HPL de 13 mm d'épaisseur, tous contours chanfreinés et coins arrondis **cronus Glass** : vitrage trempé et émaillé de 12 mm pour les parois et 8 mm pour les portes

Standard: Hauteur 2000 mm y compris 150 mm de garde au sol

Profils, paumelles, patères, pieds réglables en aluminium

Vis de réglage et platine de fixation en acier inoxydable

Garnitures de porte en nylon incassable

Paire de boutons de tirage, verrouillage avec voyant libre/occupé et décondamnation d'urgence

En option: Toutes hauteurs, largeurs, formes ou couleurs sont possibles

A partir de 2135 mm de hauteur, ajout d'un panneau supérieur

Paire de béquilles / bâton maréchal avec verrouillage intégré et voyant d'occupation par Led

Séparateurs d'urinoirs

De même construction que les cloisons

Dim. HxP: 825x435 mm. Ne convient pas pour une fixation

sur mur en cloison sèche.

Dim. HxP: 1475x435 mm compris 150 mm de garde au sol

et pied en aluminium























front panel to partition panel
















































support optimised construction is available










Choix des couleurs

Panneaux et portes en HPL:

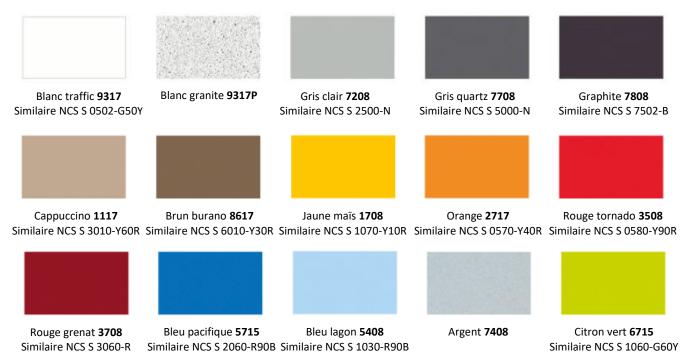

Panneaux et portes en TSG:





Rouge foncé 3603

Similaire NCS S 5040-R

Structure SR200



Profilés, paumelles, garnitures de portes, pieds et accessoires :









Manhattan **05** Similaire NCS S 2801-Y36R

Anthracite **03** Similaire RAL 7043

Bleu foncé **04** Similaire RAL 5003


Rouge **11** Similaire RAL 3003




Rouge foncé **01** Similaire RAL 3005



Jaune **10** Similaire RAL 1023



Satin anodisé **08** Similaire E6/EV1



Inox **V2A 12**

Variante « semi-flottante »

Pieds en retrait au niveau des séparations



cronus en verre











