



NiUU one F

## Matériau

Standard : Panneaux surfacés mélaminés (PSM) de 30 mm d'épaisseur

Superfront (option) : PSM de 30 mm d'épaisseur incluant une surface stratifiée de 0,8 mm d'épaisseur de chaque côté

*Les panneaux Superfront sont revêtus d'une surface plus solide (HPL de 0,8 mm), qui les rendent plus résistants aux chocs et aux rayures, représentant ainsi une solution idéale pour les zones à forte fréquentation.*

## Configurations et hauteur

Standard :

Montage au sol avec piètements sous les meneaux et profilé stabilisateur disposé en cimaise sur la façade

*Hauteur totale standard : 2000 mm incluant 150 mm de garde au sol*

*Hauteur totale maximale : 2300 mm incluant 80 à 215 mm de garde au sol.*

Options :

Montage au sol avec piètements sous les refends et profilé stabilisateur disposé en cimaise sur la façade

*Hauteur totale standard : 2000 mm incluant 150 mm de garde au sol*

*Hauteur totale maximale : 2300 mm incluant 80 à 215 mm de garde au sol.*

"Effet flottant" avec piètements sous les refends et profilé stabilisateur disposé en retrait

*Hauteur totale standard : 2000 mm incluant 150 mm de garde au sol*

*Hauteur totale maximale : 2135 mm incluant 80 à 180 mm de garde au sol.*

Toute-hauteur / Sol-plafond.

*Hauteur totale maximale : 2800 mm sans garde au sol.*

## Profondeur

Refends d'une seule pièce jusqu'à 1600 mm.

*Les refends d'une profondeur supérieure à 1600 mm sont produits en deux panneaux avec joint à rainure et languette et renforcés par un piètement additionnel ainsi qu'un profilé stabilisateur. Dans le cas d'une configuration "toute-hauteur", les refends seront jointés à partir de 1200 mm de profondeur. .*

## Profilés

Standard:

Tous les profilés sont en aluminium anodisé satin et arrondis (rayon de 2 mm) afin de garantir une sécurité maximale.

Profilé stabilisateur de section 45 x 43 mm disposé en cimaise sur la façade et les refends d'extrémité.

Profilés en U pour l'assemblage des meneaux de façade et refends sur les murs d'extrémité et de fond.

Option :

Profilés en joint-creux pour l'assemblage des meneaux de façade et refends sur les murs d'extrémité et de fond.

## Paumelles

Standard:

Les portes sont équipées de 2 à 3 paumelles indégondables à 3 rouleaux en aluminium anodisé satin avec un axe en acier inoxydable. Elles présentent un diamètre de 20 mm, une longueur de 145 mm et sont fixées aux portes et meneaux par 6 vis. Chaque porte dispose d'une paumelle équipée d'un ressort en inox pour un retour automatique de celle-ci.

Option:

Paumelles indégondables à 3 rouleaux en acier inoxydable .

## Piètements

### Standard :

Piètements en aluminium anodisé satin de 20 mm de diamètre avec plaque de fixation au sol en acier inoxydable et vis sans fin pour un ajustement optimal.

Un chapeau plat en aluminium anodisé satin vient recouvrir la plaque de fixation au sol et peut être aisément surélevée pour des questions d'entretien. .

### Option :

Piètements en acier inoxydable.

## Verrous et garnitures de porte

### Standard :


Verrouillage des portes par système à 2 pennes métalliques avec poignée en L et verrou avec indicateur en façade rouge/blanc (occupé/libre) en aluminium anodisé satin. .

### Options :

- Boutons de porte et indicateur en nylon
- Boutons de porte et indicateur en aluminium anodisé satin
- Boutons de porte et indicateur en acier inoxydable
- Poignée en U et indicateur en nylon
- Poignée en U et indicateur en aluminium anodisé satin
- Poignée en L et indicateur en acier inoxydable
- Poignée en U et indicateur en acier inoxydable
- Barre GS 25 - 400 mm avec indicateur
- Barre GS 25 - 800 mm avec indicateur
- Barre GS 40 – 430 mm avec indicateur mécanique intégré
- Barre GS 40 – 430 mm avec indicateur LED intégré
- Barre GS 40 – 1165 mm avec indicateur mécanique intégré
- Barre GS 40 – 1165 mm avec indicateur LED intégré
- Barre GS 40 – 1300 mm avec indicateur mécanique intégré
- Barre GS 40 – 1300 mm avec indicateur LED intégré



Poignée en L

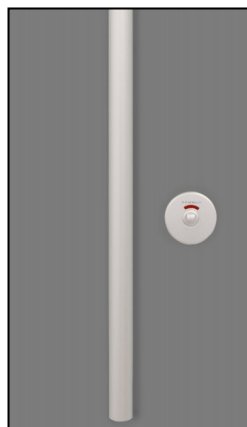

Barre GS 25






Barre GS 40  
avec indicateur LED




Effet flottant avec piètements et stabilisateur en retrait et assemblage mural en joints-croix



Configuration toute-hauteur avec barre GS 40-1300 à indicateur LED

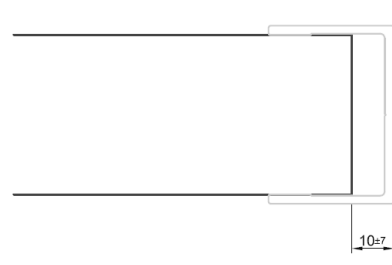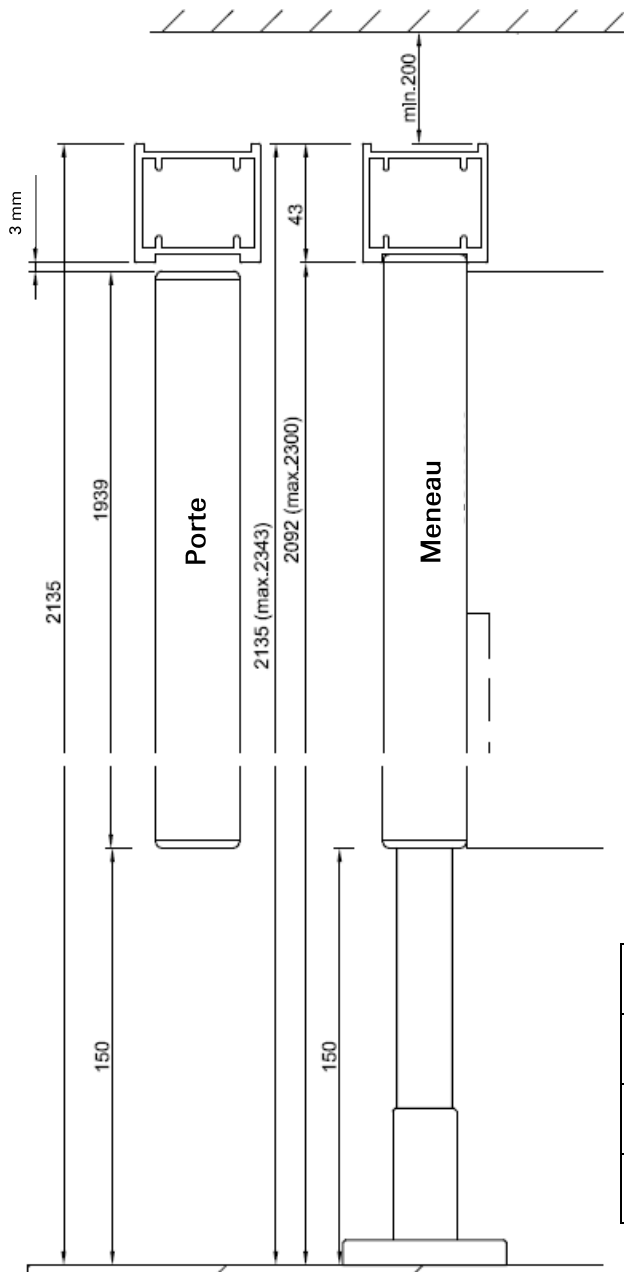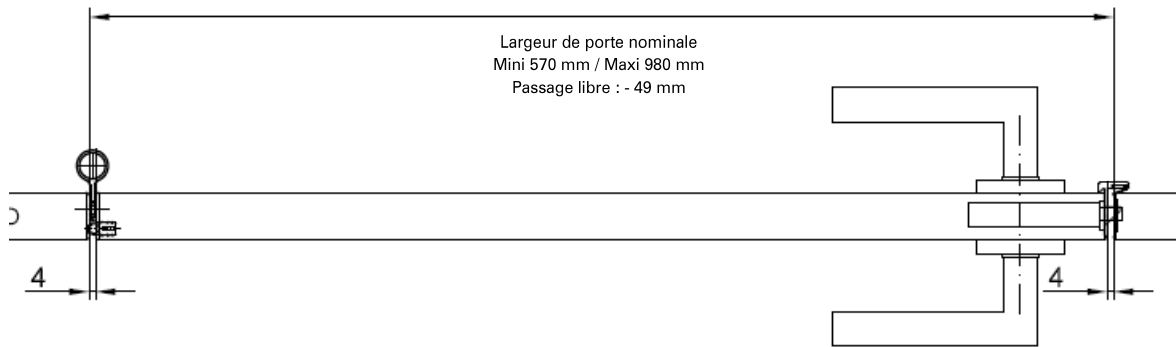

Profilé U

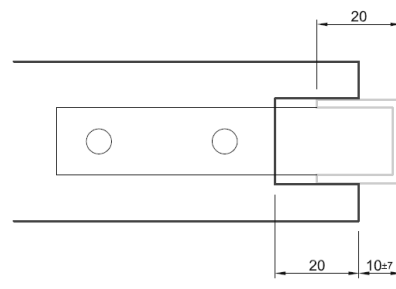

Profilé en joint-croix (option)

Largeur	Mini	Maxi
Porte	570 mm	980 mm
Meneau mural	140 mm	1580 mm
Meneau	180 mm	1580 mm

Coupe configuration standard

# Nuancier NiUU one

## Refends, meneaux et portes




Blanc traffic 9317<sup>2</sup>  
Similaire NCS S 0502-G50Y



Blanc granite 9317P



Gris clair 7208<sup>2</sup>  
Similaire NCS S 2500-N



Gris quartz 7708<sup>2</sup>  
Similar to NCS S 5000-N




Graphite 7808<sup>2</sup>  
Similaire NCS S 7502-B



Cappuccino 1117  
Similaire NCS S 3010-Y60R



Jaune maïs 1708  
Similaire NCS S 1070-Y10R



Orange 2717  
Similaire NCS S 0570-Y40R



Rouge grenat 3708  
Similaire NCS S 3060-R



Bleu pacifique 5715  
Similaire NCS S 2060-R90B




Bleu lagon 5408  
Similaire NCS S 1030-R90B



Argent 7408



Citron vert 6715  
Similaire NCS S 1060-G60Y



If rustique 0017<sup>1</sup>



Chêne naturel 0117<sup>1</sup>



Épicéa rustique 0217

## Chants ABS



Blanc traffic 9317  
Similaire NCS S 0502-G50Y



Gris clair 7208  
Similaire NCS S 2500-N



Gris quartz 7708  
Similaire NCS S 5000-N



Graphite 7808  
Similaire NCS S 7502-B



If rustique 0017



Chêne naturel 0117



Épicéa rustique 0217

## Mise à jour: Octobre 2020

<sup>1</sup> Avec supplément | <sup>2</sup> Disponible en Superfront avec supplément

Remarque : les couleurs représentées peuvent légèrement différer des couleurs originales. N'hésitez pas à demander des échantillons.